

À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine de l'éclairage général pour les professionnels et le grand public. Issue de la division éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines d'application et des solutions d'éclairage intelligent pour le Smart Home. La société offre également un des plus larges portfolios de lampes LED sur le marché, de sources traditionnelles, de rubans LED ainsi que des systèmes de gestion de l'éclairage. Au-delà de la lumière, LEDVANCE propose des solutions d'énergies renouvelables pour le secteur du bâtiment. Ensemble, les divisions éclairage et énergies renouvelables forment un écosystème complet pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.ledvance.fr.

LEDVANCE SASU
5, rue d'Altorf
67129 MOLSHEIM Cedex
FRANCE

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ?

Êtes-vous intéressé par un éclairage adapté aux atmosphères explosives ? Rapprochez vous de votre Attaché commercial LEDVANCE pour plus d'informations.



LEDVANCE

LEDVANCE.FR



LEDVANCE

LUMINAIRES CONÇUS POUR LES ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

UNE PROTECTION PUISSANTE, DES PERFORMANCES
EFFICACES, UNE CONCEPTION DURABLE

ROBUSTE PRODUITS POUR ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

Notre nouvelle gamme de luminaires LED pour environnements ATEX offre non seulement une efficacité élevée et des économies d'énergie, mais a été conçue, testée et éprouvée pour l'installation dans des zones à risque d'explosion pour une grande variété d'applications.



SITE DE PRODUCTION ET STOCKAGE

Éclairer les zones logistiques et de fabrication exigeantes. Par exemple les zones de peinture, le travail du bois, la production alimentaire ou métallique.




INDUSTRIE CHIMIQUE

Durée de fonctionnement élevée, que ce soit dans le secteur agricole, pharmaceutique ou tout autre secteur.



PÉTROLE ET GAZ

Eclairage de raffineries et d'usines pétrochimiques similaires.



CENTRALES ÉLECTRIQUES

Sécuriser l'éclairage au sein des infrastructures énergétiques critiques.



PÉTROLE ET GAZ OFFSHORE

Robuste et durable, même dans les endroits les plus reculés.




MARITIME ET TERMINAUX

Éclairage 24h/24 et 7j/7 dans des environnements de travail exigeants.




NOUS PROPOSONS DES PRODUITS POUR LES ZONES EX 1 ET EX 2

Zones	Description	Durée d'une atmosphère dangereuse
Zone 0	Zone dans laquelle une atmosphère explosive constituée d'un mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard, est présente en permanence ou est susceptible d'être présente pendant de longues périodes.	Constante
Zone 20		
Zone 1	Zone dans laquelle une atmosphère explosive constituée d'un mélange d'air et de substances dangereuses sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se produire en fonctionnement normal.	Probable
Zone 21		
Zone 2	Zone dans laquelle une atmosphère explosive constituée d'un mélange d'air et de substances dangereuses sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se produire en fonctionnement normal mais, si elle se produit, elle ne persistera que pendant une courte durée.	Rarement
Zone 22		

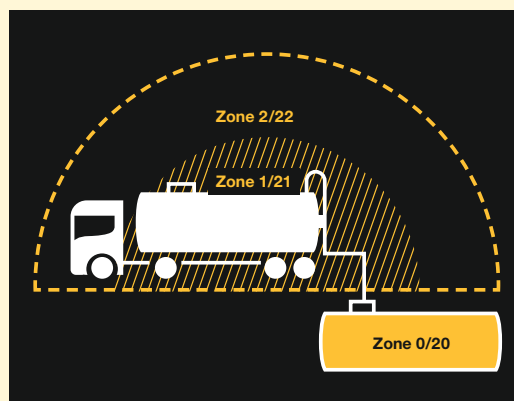

LUMINAIRES CONÇUS POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

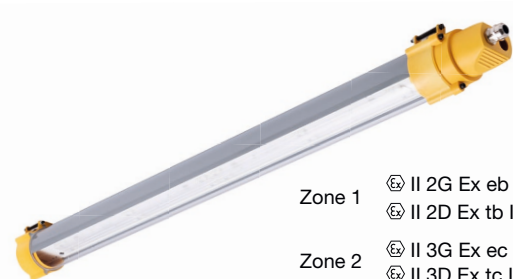

Zone 1 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
 II 2D Ex tb IIIC 85°C Db

Zone 2 II 3G Ex ec IIC T6..T4 Gc
 II 3D Ex tc IIIC 85°C Dc

STRONGEx G2

- Luminaire robuste avec protection de sécurité accrue et adapté aux applications extérieures.
- Résistance extrême aux produits chimiques et aux chocs et durée de vie importante jusqu'à 100 000 h L80 à Ta 35°C.
- Disponible avec contrôle sans fil et détecteurs pour optimiser les économies d'énergie.

ZONE 1, 21

ZONE 2, 22



IP66/69K
IK10



RoHS
REACH



II 2G Ex eb ib mb IIC T6/T5 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

NOUVEAU :

ACQUEX

- Extrêmement simple, sûr et fiable pour les atmosphères explosives.
- Luminaire d'esthétique traditionnelle avec boîtier en PRV (Plastique à renfort de verre).

ACQUEX 1 TA, avec module LED

ZONE 1, 21

ZONE 2, 22



IP66
IK10



RoHS
REACH

ACQUEX LED-M, avec module LED

ZONE 2, 22



IP66
IK10



RoHS
REACH

ACQUEX LED-T8, avec le système tube EXT de LEDVANCE

ZONE 2, 22



IP66
IK10



RoHS
REACH



II 2G Ex db IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

NOUVEAU :

KRATEX

- Luminaire antidéflagration avec protection Ex db eb, avec un flux jusqu'à 11 750 lm.
- Avec une large gamme d'options : DALI, contrôle sans fil Bluetooth ou câblage traversant.

ZONE 1, 21

ZONE 2, 22



IP66
Verre : IK07/IK09
PC : IK10



RoHS
REACH

OREx1 G2

- Solution grande hauteur adaptée aux applications extérieures jusqu'à 25 600 lm.
- Résistance extrême grâce à son boîtier en aluminium sans cuivre avec diffuseur en verre.
- Version antidéflagration avec dispositif de protection.

ZONE 1, 21



Sécurité accrue

II 2G Ex eb ib mb op is IIC T5 Gb
 II 2D Ex tb op is IIIC T95°C Db

NOUVEAU :



IP66/IP67
IK10



RoHS
REACH

Sécurité accrue/haute température

II 2G Ex eb ib mb op is IIC T4 Gb
 II 2D Ex tb op is IIIC T121°C Db

Antidéflagrant

II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T5 Gb
 II 2D Ex tb op is IIIC T95°C Db

OREx2 G2

- Luminaire LED antidéflagration grande hauteur. Jusqu'à 41 850 lm.
- Extrêmement résistant aux intempéries et aux conditions industrielles, adapté aux applications extérieures.
- Avec accessoires de montage et de connexion pour faciliter l'installation.

ZONE 2, 22



II 3G Ex ec op is IIC T5..T4 Gc
 II 3D Ex tc op is IIIC T80°C...T115°C Dc

NOUVEAU :



IP66/IP67
IK10



RoHS
REACH

TOUS LES PRODUITS SONT LIVRÉS SOUS LA MARQUE ZALUX.