

LEDVANCE.FR

**DÉCOUVREZ LES
NOUVEAUX
DOWNLIGHTS
LEDVANCE**



LEDVANCE



**DOWNLIGHT
COMFORT**



**DOWNLIGHT
SLIM ALU**

NOUVEAU DOWNLIGHT COMFORT



PERFORMANCE ET FLEXIBILITÉ

PERFOR-
MANCE
CLASS

Découvrez notre nouveau Downlight Comfort conçu pour allier performance, qualité de lumière et adaptabilité à tous vos projets. Avec une efficacité allant jusqu'à 120 lm/W et une durée de vie pouvant atteindre 70 000 heures (L80/B10), ce luminaire est la solution idéale pour un éclairage durable et performant.

4 DIMENSIONS JUSQU'À DN 250

HAUTES PERFORMANCES :

- Jusqu'à 5 000 lm et 120lm/W
- Jusqu'à 70 000h L80
- IRC 90

SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE DE COULEUR ET DE PUISSANCE

CORPS EN FONTE D'ALUMINIUM



NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES

LES AVANTAGES PRODUIT :



Polyvalence maximale avec Multi Select

- Multi Lumen : Réglez l'intensité lumineuse sur 3 niveaux, jusqu'à 5 000 lm
- Multi Colour : Choisissez entre 3 000K et 4 000K pour une ambiance sur mesure



Excellente qualité de lumière

- IRC ≥ 90 pour un rendu des couleurs fidèle
- Version UGR19 avec éblouissement maîtrisé grâce à un réflecteur en aluminium et à la source lumineuse en retrait
- Angles de faisceau 100° pour l'éclairage général et 60° (UGR19) pour l'éclairage des bureaux



Installation simple, sécurisée et personnalisable

- Installation rapide et sans outil avec bornier automatique (repiquage) et connecteur Twist & Lock
- Filin de sécurité inclus, conformément à la norme NFC 15-100
- Large choix de cadres de montage et collerettes disponibles en noir, gris et blanc pour une intégration parfaite dans tous les environnements

Caractéristiques Techniques Avancées

- Corps en fonte d'aluminium IP44 (face visible) et IP20 (arrière)
- 4 diamètres de découpe : 100, 150, 200 et 250 mm
- Alimentations disponibles : On/Off (ML) et DALI Touch DIM, compatible avec VIVARES et systèmes de secours centralisés (IEC 60598-2-22)



LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT IP44



Désignation	EAN	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]			
Downlight Comfort DN100 13W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854 490842	770/1100/1430	110	100°	100 000 h	70 000 h	ø 116 x 48	100	—	12	1
Downlight Comfort DN150 18W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854 490941	1440/1800/2160	120	100°	100 000 h	70 000 h	ø 160 x 57	150	—	12	2
Downlight Comfort DN200 30W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854 490989	2400/3000/3600	120	100°	100 000 h	70 000 h	ø 215 x 59	200	—	8	3
Downlight Comfort DN250 42W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854 491047	3600/4200/5000	120	100°	100 000 h	70 000 h	ø 265 x 60	250	—	8	4
Downlight Comfort DN100 13W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854 490903	770/1100/1430	110	60°	100 000 h	70 000 h	ø 116 x 65	100	—	8	5
Downlight Comfort DN150 18W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854 491085	1440/1800/2160	120	60°	100 000 h	70 000 h	ø 160 x 92	150	—	8	6
Downlight Comfort DN200 30W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854 491122	2400/3000/3600	120	60°	100 000 h	70 000 h	ø 215 x 117	200	—	4	7
Downlight Comfort DN250 42W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854 491160	3600/4200/5000	120	60°	100 000 h	70 000 h	ø 265 x 124	250	—	4	8

Versions DALI 2.0 compatible VIVARES avec fonctionnalité Touch Dim

Downlight Comfort DN100 DALI 13W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854 490866	1430	110	100°	100 000 h	70 000 h	ø 116 x 48	100	✓	12	1
Downlight Comfort DN150 DALI 18W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854 490965	2160	120	100°	100 000 h	70 000 h	ø 160 x 57	150	✓	12	2
Downlight Comfort DN200 DALI 30W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854 491009	3600	120	100°	100 000 h	70 000 h	ø 215 x 59	200	✓	8	3
Downlight Comfort DN250 DALI 42W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854 491061	5000	120	100°	100 000 h	70 000 h	ø 265 x 60	250	✓	8	4
Downlight Comfort DN100 DALI 13W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854 490927	1430	110	60°	100 000 h	70 000 h	ø 116 x 65	100	✓	8	5
Downlight Comfort DN150 DALI 18W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854 491108	2160	120	60°	100 000 h	70 000 h	ø 160 x 92	150	✓	8	6
Downlight Comfort DN200 DALI 30W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854 491146	3600	120	60°	100 000 h	70 000 h	ø 215 x 117	200	✓	4	7
Downlight Comfort DN250 DALI 42W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854 491184	5000	120	60°	100 000 h	70 000 h	ø 265 x 124	250	✓	4	8



Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]		
-------------	-----	-----------------------------	--	--

Cadre de montage*

Downlight Comfort DN100 - Cadre de montage saillie blanc	4099854 499906	ø 116 x 120 mm	6	1
Downlight Comfort DN100 - Cadre de montage saillie noir	4099854 499920	ø 116 x 120 mm	6	2
Downlight Comfort DN100 - Cadre de montage saillie gris	4099854 499944	ø 116 x 120 mm	6	3
Downlight Comfort DN150 - Cadre de montage saillie blanc	4099854 499968	ø 160 x 150 mm	4	1
Downlight Comfort DN150 - Cadre de montage saillie noir	4099854 499982	ø 160 x 150 mm	4	2
Downlight Comfort DN150 - Cadre de montage saillie gris	4099854 500008	ø 160 x 150 mm	4	3
Downlight Comfort DN200 - Cadre de montage saillie blanc	4099854 500022	ø 215 x 184 mm	2	1
Downlight Comfort DN200 - Cadre de montage saillie noir	4099854 500046	ø 215 x 184 mm	2	2
Downlight Comfort DN200 - Cadre de montage saillie gris	4099854 500060	ø 215 x 184 mm	2	3
Downlight Comfort DN250 - Cadre de montage saillie blanc	4099854 500145	ø 265 x 190 mm	2	1
Downlight Comfort DN250 - Cadre de montage saillie noir	4099854 500169	ø 265 x 190 mm	2	2
Downlight Comfort DN250 - Cadre de montage saillie gris	4099854 500183	ø 265 x 190 mm	2	3

Collerette*

Downlight Comfort DN100 - Collerette noire	4099854 515286	ø 116 x 8 mm	20°	4
Downlight Comfort DN100 - Collerette grise	4099854 515408	ø 116 x 8 mm	20°	5
Downlight Comfort DN150 - Collerette noire	4099854 515316	ø 160 x 12,4 mm	20°	4
Downlight Comfort DN150 - Collerette grise	4099854 515439	ø 160 x 12,4 mm	20°	5
Downlight Comfort DN200 - Collerette noire	4099854 515347	ø 215 x 12,4 mm	20°	4
Downlight Comfort DN200 - Collerette grise	4099854 515460	ø 215 x 12,4 mm	20°	5
Downlight Comfort DN250 - Collerette noire	4099854 515378	ø 265 x 12,4 mm	20°	4
Downlight Comfort DN250 - Collerette grise	4099854 515491	ø 265 x 12,4 mm	20°	5

¹ t[h] : L70/B50 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80/B10 @ 25 °C (T_a) *Lancement été 2025. Données sous réserve de modification d'ici le lancement.

NOUVEAU DOWNLIGHT SLIM ALU



FINESSE ET EFFICACITÉ

VALUE
CLASS

Conçu spécialement pour les installations à faible plénum, notre luminaire en aluminium ultra-fin (23 mm avec clips) allie élégance et performance. Grâce à sa conception Edgelit, il garantit une distribution lumineuse uniforme et un confort visuel optimal.

NOMBREUX ACCESSOIRES

SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE DE COULEUR ET DE PUISSANCE

CORPS EN ALUMINIUM
TRÈS FIN : **23 MM**
(AVEC CLIPS)

HAUTES PERFORMANCES :

- Jusqu'à 2 500 lm et 100lm/W
- Jusqu'à 50 000h L70

5 DIMENSIONS
JUSQU'À DN 280

LES AVANTAGES PRODUIT :



Polyvalence maximale avec Multi Select

- Multi Lumen : Réglez l'intensité lumineuse sur 3 niveaux, jusqu'à 2 500 lm
- Multi Colour : Choisissez entre 3 000K et 4 000K pour une ambiance sur mesure
- 5 diamètres de découpe (100, 150, 175, 205 et 280 mm)



Performances optimisées

- Jusqu'à 100 lm/W
- 50 000 heures de durée de vie (L70/B50 @ 25°C)
- Angle de diffusion de 90° pour une couverture lumineuse homogène

**IRC
80**


Installation et compatibilité avancées

- Corps en aluminium IP44 (face visible) et IP20 (arrière)
- Montage saillie possible grâce aux cadres dédiés
- Alimentations disponibles : On/Off (ML) et DALI Touch DIM
- Compatibilité avec le système de gestion d'éclairage VIVARES
- Option de secours sur batteries centralisées (IEC 60598-2-22)

**IP 20
IP 44**




LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU IP44

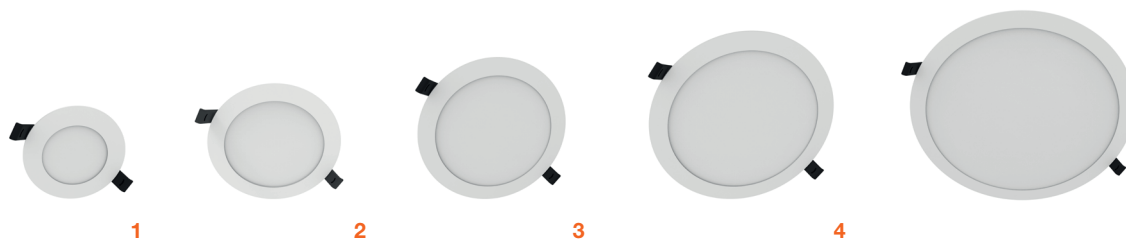

Désignation	EAN	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]			
Downlight Slim Alu DN100 8W Multi Select IP44 Blanc	4099854 441776	400/600/800	100	90°	50 000h	30 000h	ø 112 x 23	100	—	12	1
Downlight Slim Alu DN150 13W Multi Select IP44 Blanc	4099854 441790	650/980/1300	100	90°	50 000h	30 000h	ø 162 x 23	150	—	12	2
Downlight Slim Alu DN175 16W Multi Select IP44 Blanc	4099854 441813	800/1200/1600	100	90°	50 000h	30 000h	ø 187 x 23	175	—	10	3
Downlight Slim Alu DN205 19W Multi Select IP44 Blanc	4099854 441844	950/1430/1900	100	90°	50 000h	30 000h	ø 217 x 23	205	—	10	4
Downlight Slim Alu DN280 25W Multi Select IP44 Blanc	4099854 441868	1250/1880/2500	100	90°	50 000h	30 000h	ø 292 x 23	280	—	6	5

Versions DALI 2.0 avec fonctionnalité Touch Dim compatible VIVARES et éclairage secouru avec batteries centralisées conformément à EN 60598-2-22 (lancement prévu en juin 2025)

Downlight Slim Alu DN100 DALI 8W Multi Select IP44 Blanc	4099854441899	800	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 112 x 23	100	✓	12	1
Downlight Slim Alu DN150 DALI 13W Multi Select IP44 Blanc	4099854441912	1300	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 162 x 23	150	✓	12	2
Downlight Slim Alu DN175 DALI 16W Multi Select IP44 Blanc	4099854441936	1600	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 187 x 23	175	✓	10	3
Downlight Slim Alu DN205 DALI 19W Multi Select IP44 Blanc	4099854441950	1900	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 217 x 23	205	✓	10	4
Downlight Slim Alu DN280 DALI 25W Multi Select IP44 Blanc	4099854441974	2500	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 292 x 23	280	✓	6	5



1

Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]		
Cadre de montage				
Downlight Slim Alu DN100 - Cadre de montage saille blanc	4099854475962	Ø 110 x 45 mm	6	1
Downlight Slim Alu DN150 - Cadre de montage saille blanc	4099854475986	Ø 160 x 45 mm	6	1
Downlight Slim Alu DN175 - Cadre de montage saille blanc	4099854476006	Ø 185 x 45 mm	6	1
Downlight Slim Alu DN205 - Cadre de montage saille blanc	4099854476037	Ø 215 x 45 mm	6	1
Downlight Slim Alu DN280 - Cadre de montage saille blanc	4099854476051	Ø 290 x 45 mm	6	1

À VENIR (ÉTÉ 2025)

NOUVEAU DOWNLIGHT UNIVERSAL



ADAPTABILITÉ
À TOUT NIVEAU




D'ici l'été 2025, la nouvelle gamme de Downlights LEDVANCE s'étend encore un peu plus avec le DOWNLIGHT UNIVERSAL pour une performance inégalée et une flexibilité absolue.



**VERSION
SENSOR
DISPONIBLE**

UNIVERSEL :
S'ADAPTE À DES
DIAMÈTRES DE
DÉCOUPE DE
DN65 À DN260

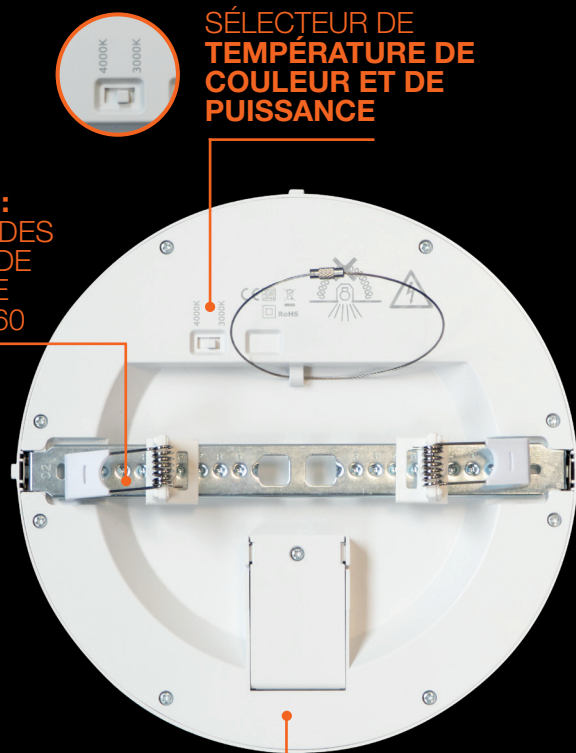

**SÉLECTEUR DE
TEMPÉRATURE DE
COULEUR ET DE
PUISSANCE**

**HAUTES
PERFORMANCES :**
- Jusqu'à 3 000 lm et 130lm/W
- Jusqu'à 50 000h L70

LES AVANTAGES PRODUIT :



5
Ans
Garantie

Polyvalence maximale avec Multi Select

- Multi Lumen : Réglez l'intensité lumineuse
- Multi Colour : Choisissez entre 3 000K et 4 000K pour une ambiance sur mesure



Installation ultra-flexible

- Semi-encastré, il s'adapte à des diamètres de découpe de DN65 à DN260
- Une gamme d'anneaux de finition blanc (de série), noir et argent (en option)

Performances optimisées

- Jusqu'à 3 000 lm et 130 lm/W pour une efficacité optimale
- 50 000 h de durée de vie pour un éclairage durable
- Alimentations au choix : On/Off (intégrée) et DALI IoT (externe) pour une gestion intelligente
- Versions avec détecteur PIR intégré pour encore toujours plus d'économie d'énergie



DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE
DE NOTRE **GAMME DE
DOWNLIGHTS** EN
SCANNANT LE **QR
CODE** CI-CONTRE.



À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine de l'éclairage général pour les professionnels et le grand public. Issue de la division éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines d'application et des solutions d'éclairage intelligent pour le Smart Home. La société offre également un des plus larges portfolios de lampes LED sur le marché, de sources traditionnelles, de rubans LED ainsi que des systèmes de gestion de l'éclairage. Au-delà de la lumière, LEDVANCE propose des solutions d'énergies renouvelables pour le secteur du bâtiment : panneaux photovoltaïques, onduleurs et batteries. Ensemble, les divisions éclairage et énergies renouvelables forment un écosystème complet pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.ledvance.fr.



LEDVANCE SASU
Au capital de 20 000 000 €
R.C Saverne B675 780 167
Siren : 675 780 167
N° TVA FR 64675780167

Siège social :
5, rue d'Altorf
CS 49105
67129 Molsheim Cedex
FRANCE



LEDVANCE.FR