

## PRODUKTDATENBLATT

DALI PCU TW | Lichtmanagementsysteme



### Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung
- Private Wohnbereiche

### Produktvorteile

- Für Standard DALI und DALI DT8 (TW) Treiber geeignet
- Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe
- Individuelle Einstellung des Farbtemperaturbereiches
- Integrierte Bus-Spannungsversorgung

### Produkteigenschaften


- Bis zu 4 DALI PCU TW G2 zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar
- Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen
- Kombinierbar mit Standard-Präsenz- und Bewegungsmeldern mit Netzkontakt
- Verhalten nach Netzunterbrechung einstellbar
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	2,00 W
Nennspannung	230 V
Stromart	Wechsel und Gleichstrom (AC/DC)
Netzfrequenz	50/60 Hz

### Maße & Gewicht

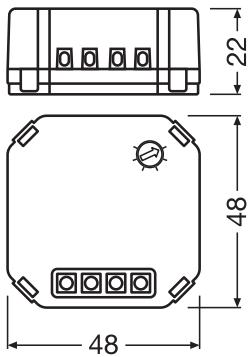

Länge	49,00 mm
Breite	48.00 mm
Höhe	22.00 mm
Produktgewicht	49,4 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2023
Anzahl der Steuerausgänge	1
Gruppen	1

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Montageart	Integriert in Unterputzdose

## Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / UKCA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A1

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte
- Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 PDF Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DALI PCU TW G2
 PDF EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899631625	Faltschachtel 1	85 mm x 85 mm x 35 mm	68.00 g	0.25 dm <sup>3</sup>
4052899631632	Versandschachtel 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	1837.00 g	8.15 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.