


# PRODUKTDATENBLATT

## PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2 | DALI-2 Interface zur Integration von handelsüblichen Lichttastern in ein DALI System

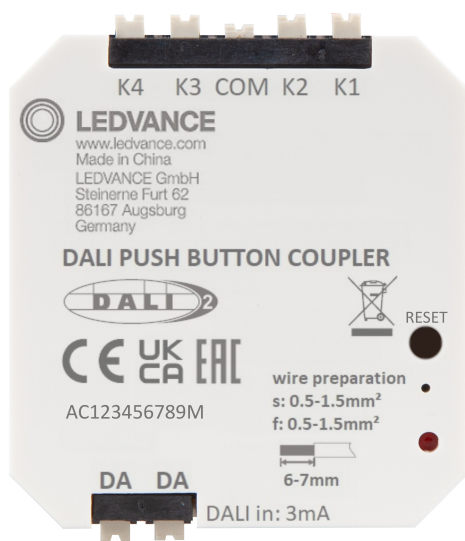

### Anwendungsgebiete

- Einzelräume
- Grossraumbüros
- Restaurants
- Treppenhäuser
- Sanitärbereiche
- Private Wohnbereiche

### Produktvorteile

- Kombinierbar mit handelsüblichen Lichttastern
- Integrierte DALI Bus-Spannungsversorgung (kein Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Koppler an eine DALI Linie anschließbar
- Einfache Montage mit vormontiertem Anschlusskabel
- Kompatibel mit LEDVANCE VIVARES DALI Lichtmanagementsystem

### Produkteigenschaften


- DALI-2 zertifizierter Tasterkoppler
- Montage in handelsüblichen Unterputzdosen
- 4 potenzialfreie Eingänge

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Nennleistung | 0,20 W |
| Nennspannung | 16 V   |
| Netzfrequenz | 0 Hz   |

Maße & Gewicht



|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Länge                              | 50,00 mm                  |
| Breite                             | 43.00 mm                  |
| Höhe                               | 15.00 mm                  |
| Leitungsquerschnitt eingangsseitig | 0.2...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Abisolierlänge eingangsseitig      | 6...7 mm                  |
| Produktgewicht                     | 19,00 g                   |

Farben & Materialien

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+50 °C |
|----------------------------|--------------|

Einsatzmöglichkeiten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Dimmbar           | Ja                          |
| DIM-Schnittstelle | DALI-2                      |
| Montageart        | Integriert in Unterputzdose |

Zertifikate & Standards

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE / UKCA / EAC |
| Schutzklasse            | II              |
| Schutzart               | IP20            |

DOWNLOADS



| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                           | Name des Dokuments                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | PUSHBUTTON COUPLER DALI-2          |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Legal Insert DALI COMPONENTS       |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Konformitätserklärung                     | PUSHBUTTON COUPLER DALI-2          |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | PUSHBUTTON COUPLER DALI-2          |
| Ausschreibungstexte                                                              |                                           | Name des Dokuments                 |
|  | Ausschreibungstexte                       | DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER-DE      |

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075837607 | Faltschachtel<br>1                     | 45 mm x 86 mm x 100 mm              | 44.00 g       | 0.39 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075837614 | Versandschachtel<br>20                 | 245 mm x 192 mm x 225 mm            | 1154.00 g     | 10.58 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



## Referenzen / Verweise

– Für aktuelle Informationen siehe [www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme](http://www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.