


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DAMP PROOF HOUSING 120CM SINGLE

DAMP-PROOF HOUSING | Luminarias herméticas para lámparas LED T5 y T8 (lámparas no incluidas)

Áreas de aplicación

- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Talleres, cadenas de montaje

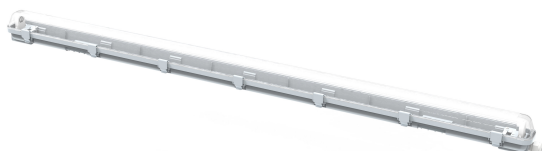

Beneficios del producto

- 3 años de garantía

Características del producto

- Carcasa de la luminaria disponible para 1 ó 2 lámparas LED T8
- Instalación sencilla con pinza para lámparas T8 y T5
- Tipo de protección: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	24,00 W
Tensión nominal	100...277 V

LIMPIEZA DE AIRE Y UV

Caudal máximo de volumen de desinfección	no
Potencia radiada UV	No
Dosis media de radiación	no
Nivel de ruido en modo de desinfección UV-C	No

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1269,00 mm
Ancho	78,00 mm
Alto	87,00 mm
Peso del producto	986,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+80 °C
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Pared
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Número de ciclos de encendidos	Not relevant
--------------------------------	--------------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854146251	Funda 1	125 mm x 80 mm x 63 mm	1011.00 g	0.63 dm ³
4099854146268	Embalaje de envío 16	1,300 mm x 305 mm x 343 mm	17366.00 g	136.00 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.