




# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LOWBAY 200W 840 27000LM 30X90°

LOWBAY | Luminariass lineales Lowbay, con ángulo de apertura abierto y pasillo, 135 lm/W

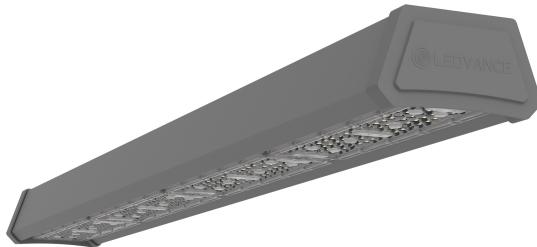

### Áreas de aplicación

- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos
- Grandes superficies, supermercados
- Almacenes
- Entradas de logística
- Pabellones deportivos

### Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida gracias a la caja de conexiones sin herramientas con terminales de 5 y 7 polos
- Ahorro de energía gracias a la eficacia del sistema de hasta 135 lm/W
- Mejor resistencia ante rayos gracias a la su capacidad de sobretensión de 2 kV
- Fácil de montar
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

### Características del producto

- Material: aluminio
- Controlador de regulación 1-10V
- Montaje suspendido con kit de suspensión
- Diseño moderno
- Protección de sobretensión:  $\geq 2 \text{ kV}$
- Vida útil: hasta 50.000 h



- Tipo de protección: IP44
- Clase de protección: I
- Through wiring ya instalado
- Temperatura ambiente en funcionamiento: -30...+50 °C


## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	200,00 W
Tensión nominal	100...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	1580,000 mA
Factor de potencia	> 0,95
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	27000 lm
Eficacia lumínica	135 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 5 sdcm
Ángulo de radiación	30° x 90°

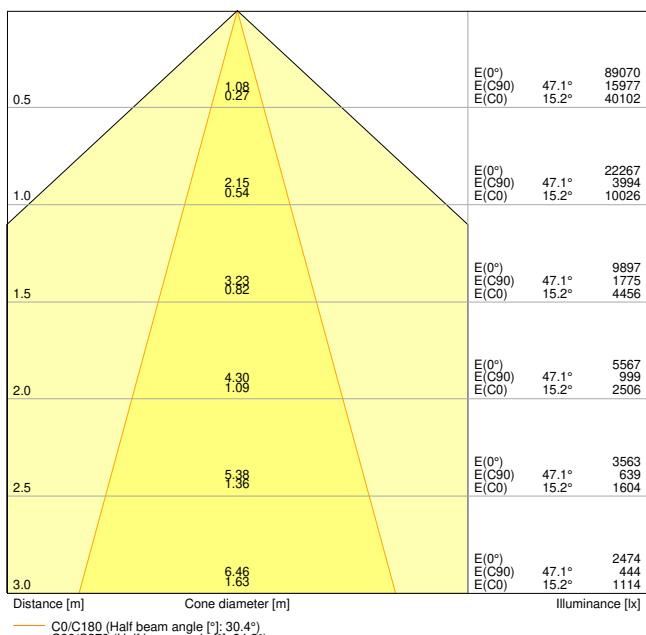

LEDV LOWBAY 200W 840 HRO 30X90

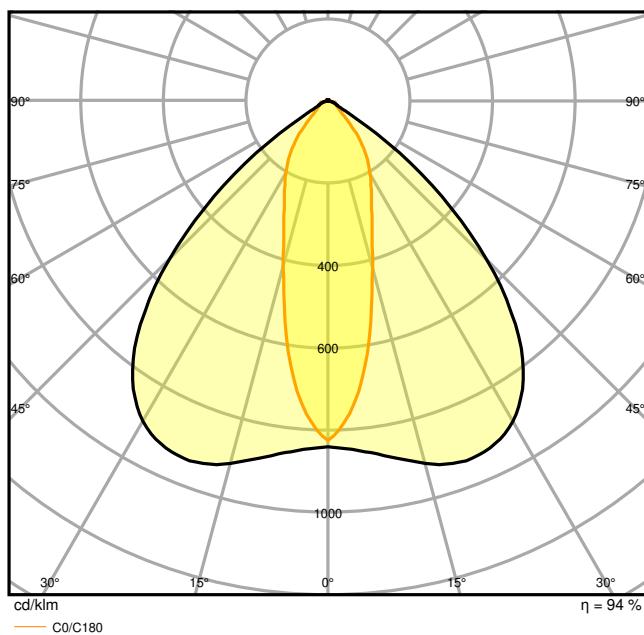

LEDV LOWBAY 200W 840 HRO 30X90

**DIMENSIONES Y PESO**

Largo	969,00 mm
Ancho	129,00 mm
Alto	70,00 mm
Peso del producto	3000,00 g

**MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

**APLICACIÓN Y MONTAJE**

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Fuente de luz reemplazable	No

**CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

**Equipamiento / Accesorios**

- Gancho de montaje incluido

**DESCARGAS**

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
 Archivo IES (IES)	LOWBAY SMK 200W 850 BIV HRO 4X1 LA
 Archivo IES (IES)	LOWBAY 200W 840 HRO 30°X90°

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
 Archivo IES (IES)	LEDV LOWBAY 200W 840 HRO 30X90
 Archivo LDT (Eulumdat)	Lowbay 200W Neutral Corridor
 Archivo UGR (tabla UGR)	LEDV LOWBAY 200W 840 HRO 30X90
 Curva de distribución de luz tipo cono	LEDV LOWBAY 200W 840 HRO 30X90
 Curva de distribución de luz tipo polar	LEDV LOWBAY 200W 840 HRO 30X90

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075572478	Caja unitaria 1	1,020 mm x 110 mm x 170 mm	3347.00 g	19.07 dm <sup>3</sup>
4058075572485	Embalaje de envío 4	1,042 mm x 252 mm x 370 mm	14700.00 g	97.16 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.