




FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

FITA LED ECO FLEX USB 2.5W/M 25 LM/M 5V

FITAS LED USB | Plug and Play, acompaña el control remoto

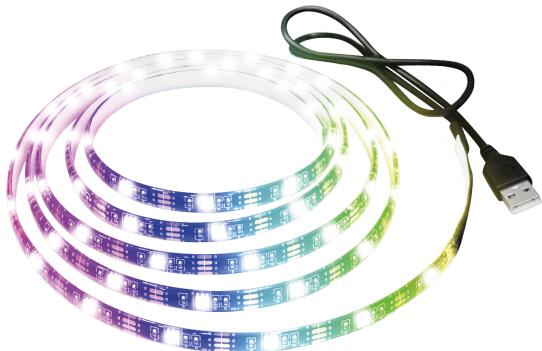

Áreas de aplicación

- Efectos de color intensos para ambientes especiales
- Interiores residenciales
- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Perfecto para instalaciones decorativas

Beneficios del producto

- Montaje sencillo gracias a la cinta autoadhesiva
- Gran variedad de opciones de diseño gracias a las tiras LED RGBW largas y flexibles
- 2 años de garantía
- Fácil de montar y de utilizar
- Diseño de producto estético y funcional
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía

Características del producto

- Regleta LED flexible y recortable
- Regulable
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Vida útil: hasta 25.000 h
- Tipo de protección: IP44
- Índice de reproducción cromática Ra_i > 70

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	2,50 W
Potencia del conjunto	2.50 W
Tensión nominal	5 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Corriente nominal	1 A

Datos fotométricos

Flujo luminoso por metro	25 lm
Temperatura de color	RGB
Tono de luz (denominación)	RGB

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

DIMENSIONES Y PESO

Largo	2000,00 mm
Ancho	10,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	10.00 mm
Alto	2,54 mm
Altura (luminarias incluidas)	2.54 mm
Peso del producto	200,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Negro
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20...+50 °C

Vida media

Vida útil nominal lámpara	25000 h
---------------------------	---------

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	III
---------------------	-----

Tipo de protección	IP44
--------------------	------

Equipamiento / Accesorios

- Suministrado con cable adaptador de montaje USB y manual detallado
- Control remoto incluido

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI LEDVANCE ECOFLEX USB

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075734074	Caja unitaria 1	135 mm x 40 mm x 135 mm	282.00 g	0.73 dm ³
4058075743502	Embalaje de envío 8	287 mm x 182 mm x 160 mm	2584.00 g	8.36 dm ³
4058075734081	Embalaje de envío 12	287 mm x 262 mm x 160 mm	3712.00 g	12.03 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.