

FICHE PRODUIT

Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm Black 22W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Plafonniers avec fonction click dim by switch



Zones d'application

- Applications intérieures
- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

Avantages du produit

- Conception très mince
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Gradable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	22,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	98,000 mA
Courant d'appel	18 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	100 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	41
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	53
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 40 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1740 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	2720 lm
Efficacité lumineuse	79 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	110 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	400,00 mm
Hauteur	27,00 mm
Poids du produit	1060,00 g

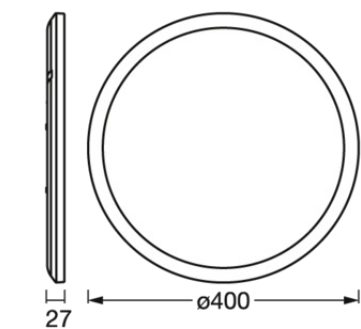

ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériau de corps	plastique
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier à 2 broches
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montage	Surface
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	25000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

Module LED remplaçable

Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
	Déclarations de conformité	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
	Déclarations de conformité UKCA	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075752887	Etui carton fermé 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1186.00 g	9.04 dm ³
4058075752894	Carton de regroupement 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	6686.00 g	50.92 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.