


# FICHE PRODUIT

## Tracklight Cross Connector Black

Tracklight accessories | Accessoires pour projecteurs

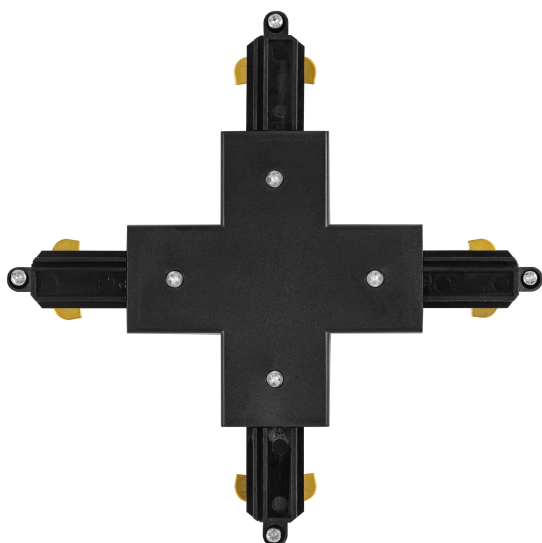

### Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
- Zones d'accueil

### Avantages du produit

- Design élégant intemporel
- Matériaux de qualité

### Caractéristiques du produit

- Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
- Accessoires pour système d'éclairage sur rail



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50/60 Hz    |
| Classe de protection | I           |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur         | 172 mm   |
| Largeur          | 172 mm   |
| Hauteur          | 18,0 mm  |
| Poids du produit | 120,00 g |

### Matériau & couleurs

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Couleur du produit | Noir                |
| Matériau de corps  | Aluminium/Plastique |

### APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de protection            | IP20         |
| Source lumineuse remplaçable  | Non          |

### CERTIFICATS ET NORMES

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Normes                        | CE / UKCA |
| Résistance aux chocs de balle | Non       |

### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR |

| Documents et certificats                                                          |                                 | Nom du document        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | Déclarations de conformité      | TRACKLIGHT             |
|  | Déclarations de conformité UKCA | TRACKLIGHT ACCESSORIES |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4058075764149 | SAC<br>1                         | 20 mm x 170 mm x 240 mm                   | 128.00 g           | 0.82 dm³ |
| 4099854114151 | Carton de regroupement<br>8      | 180 mm x 135 mm x 175 mm                  | 1168.00 g          | 4.25 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.