



# FICHE PRODUIT

## DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE T8 avec connecteur de luminaire sans outil

### Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production
- Parkings et passages souterrains
- Garages



### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Installation sans outil
- Boîtier robuste
- Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8
- Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED
- Type de protection : IP65
- Fusible électrique intégré




**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz  |
| Classe de protection | II          |

**DIMENSIONS ET POIDS**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1280,00 mm |
| Largeur          | 95,00 mm   |
| Hauteur          | 70,00 mm   |
| Poids du produit | 899,00 g   |



DP HOUSING 1200 P 2XLAMP  
IP65

**Matériau & couleurs**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Gris               |
| Couleur du teinte                        | Gris               |
| Numéro RAL [PIM]                         | RAL 7040           |
| Matériau de corps                        | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice.         | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

**APPLICATION & MONTAGE**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -30...+40 °C |
|-------------------------------|--------------|

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                        |
| Type de connexion                        | Bornier sans vis, 3 pôles (P, N, T) |
| Type de protection                       | IP65                                |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08                                |
| Gradable                                 | Non                                 |
| Montage                                  | Surface                             |
| Emplacement montage                      | Plafond                             |
| Application                              | Indoor                              |
| Avec source de lumière                   | Non                                 |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                                 |
| Référence de la douille                  | G13                                 |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Normes                         | CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non                             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | En cas d'utilisation dans un environnement à très basse température ambiante, comme les entrepôts frigorifiques, une membrane spécifique peut être nécessaire pour garantir la durée de vie du |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ACCESSOIRES EN OPTION

| Image du produit                                                                    | Nom du produit                      | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  | DP HOUSING 1200 2xLAMP TH-KIT 5x2.5 | 4058075695115 |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus
- Kit de câblage traversant disponible

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            | Nom du document                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité |




| Documents et certificats                                                                | Nom du document                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  PDF    | Informations légales LI DP HOUSING                                       |
|  PDF    | Informations légales Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                  |
|  PDF    | Déclarations de conformité DP HOUSING                                    |
|  PDF    | Déclarations de conformité UKCA DP HOUSING                               |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                         | Nom du document                                                          |
|  IES    | Fichier IES (IES) DP HOUSING 1200 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W      |
|  LDT    | Fichier LDT (Eulumdat) DP HOUSING 1200 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W |
|  ULD    | Fichier ULD (DIALux) DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65                       |
| Fichiers CAD/BIM                                                                        | Nom du document                                                          |
|  BIM  | BIM Revit 3D Damp Proof Housing G3                                       |
|  STEP | CAO STEP 3D DP HOUSING G3 2 1200                                         |
| Textes pour appels d'offres                                                             | Nom du document                                                          |
|  TXT  | Offres DAMP PROOF HOUSING GEN 3 1200 P 2XLAMP IP65-FR                    |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854118111 | Etui carton fermé<br>1           | 98 mm x 1,272 mm x 75 mm                  | 1059.00 g          | 9.35 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854118128 | Carton de regroupement<br>9      | 1,287 mm x 306 mm x 237 mm                | 10231.00 g         | 93.34 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

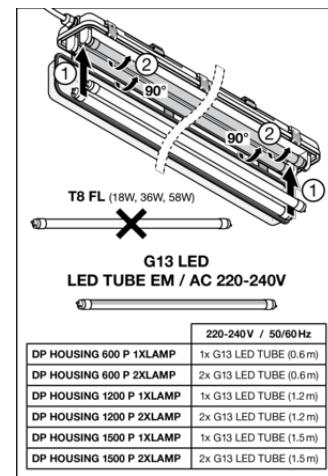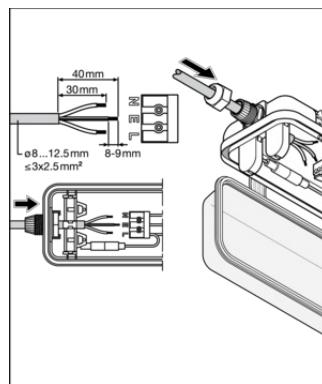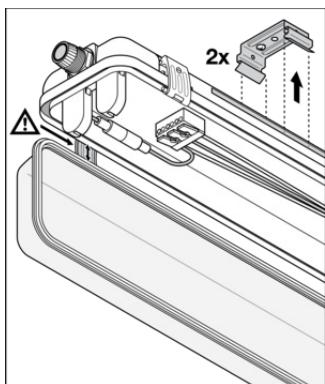

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.