



# FICHE PRODUIT

## SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44

SURFACE SQUARE 330 3CCT | Luminaire mural et plafonnier IP44 et CCT sélectionnable



### Zones d'application

- Couloirs
- Escaliers
- Salles de bain
- Foyers

### Avantages du produit

- Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur en 3000K, 4000K et 5000K
- Économies d'énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes
- Installation facile et rapide
- Lumière très homogène
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural)
- Résistance aux chocs : IK03
- Corps en aluminium, vasque PMMA
- Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C
- Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur




**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	24,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	115,000 mA
Courant d'appel	7,2 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	5.9 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	104
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	66
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	106
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,70
Distorsion harmonique totale	< 60 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

**Données photométriques**


Flux lumineux	2000 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K / 5000 K
Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin)	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / lumière du jour
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Faible scintillement	Oui
Indice du papillottement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °




SF SQUARE 330 V 24W 3CCT  
4000K IP44



SF SQUARE 330 V 24W 3CCT  
5000K IP44




SF SQUARE 330 V 24W 3CCT  
4000K IP44



SF SQUARE 330 V 24W 3CCT  
5000K IP44

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	330,00 mm
Largeur	330,00 mm
Hauteur	75,00 mm
Poids du produit	720,00 g



SF SQUARE

**Matériaux & couleurs**

Couleur du produit	Blanc
Couleur de la teinte	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériaux de corps	Acier
Matériaux de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Matière de la surface émettrice.	PMMA
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier à 3 broches
Type de protection	IP44
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

**Durée de vie**

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	33000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	33000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

**Alimentation**

Courant de sortie	300 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 5 %

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / CB / TÜV / UKCA / EAC
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	MULTI SELECT
------------------	--------------

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Diffuseur de rechange disponible en option

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité UI SF SQUARE 330 V and SF SQUARE 330 SEN V
 PDF	Informations légales LSI SF SQUARE 330 V 24W
 PDF	Informations légales Legal insert
 PDF	Informations légales Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 PDF	Déclarations de conformité SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44
 PDF	Déclarations de conformité UKCA SF SQUARE and SF CIRC
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 IES	Fichier IES (IES) SF SQUARE 330 V 24W 3CCT 4000K IP44
 IES	Fichier IES (IES) SF SQUARE 330 V 24W 3CCT 3000K IP44
 LDT	Fichier LDT (Eulumdat) SF SQUARE 330 V 24W 3CCT 4000K IP44
 LDT	Fichier LDT (Eulumdat) SF SQUARE 330 V 24W 3CCT 5000K IP44


Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
FICHIER		
	Fichier ULD (DIALux)	SF SQUARE 330V SEN 24W 3CCT IP44
	Fichier ROLF (RELUX)	SF SQUARE 330 V 3CCT 24W IP44
	Fichier UGR (tableau UGR)	SF SQUARE 330 V 24W 3CCT 3000K IP44
	Fichier UGR (tableau UGR)	SF SQUARE 330 V 24W 3CCT 4000K IP44
	Fichier UGR (tableau UGR)	SF SQUARE 330 V 24W 3CCT 5000K IP44
—	Courbe de distribution de la lumière type cône	SF SQUARE 330 V 24W 3CCT 4000K IP44
—	Courbe de distribution de la lumière type cône	SF SQUARE 330 V 24W 3CCT 5000K IP44
—	Courbe de répartition de la lumière type polaire	SF SQUARE 330 V 24W 3CCT 4000K IP44
—	Courbe de répartition de la lumière type polaire	SF SQUARE 330 V 24W 3CCT 5000K IP44
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	SF SQUARE
	CAO STEP 3D	SF SQUARE 330
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W IP44-FR

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854042034	Etui carton fermé 1	87 mm x 367 mm x 369 mm	981.00 g	11.78 dm <sup>3</sup>
4099854042041	Carton de regroupement 5	457 mm x 387 mm x 404 mm	6096.00 g	71.45 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

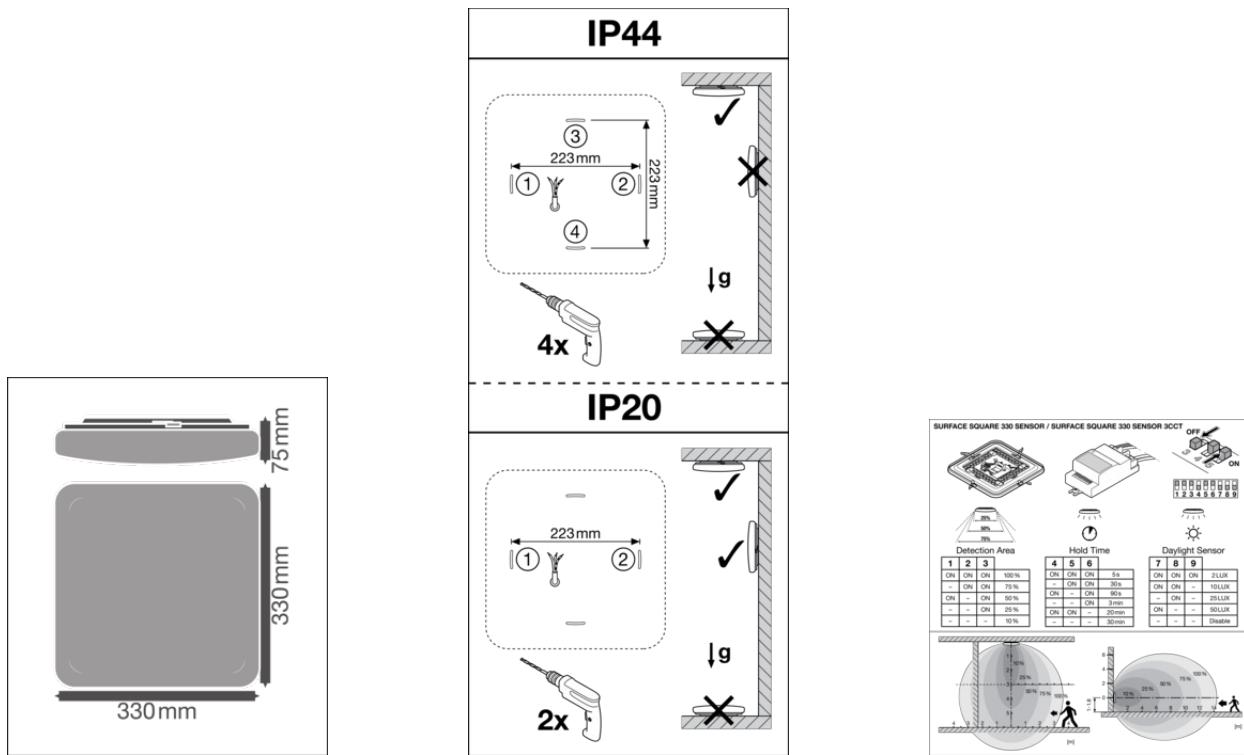

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.