



FICHE PRODUIT

FL H M POWER SUPPLY V 500W DALI

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY | Alimentations pour projecteur Floodlight High Mast



Zones d'application

- Usage extérieur (IP66)
- Convient aux applications à mât élevé
- Éclairage de grandes zones
- Zones de construction
- Industrie

Avantages du produit

- Très robuste et durable
- Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Alimentation pour têtes de luminaire Floodlight High Mast
- Installation commune ou séparée avec alimentation Floodlight High Mast
- Presse-étoupes M16 PG pour l'alimentation du câble secteur


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	500,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	I

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	317,00 mm
Largeur	201,00 mm
Hauteur	61,00 mm
Poids du produit	3650,00 g

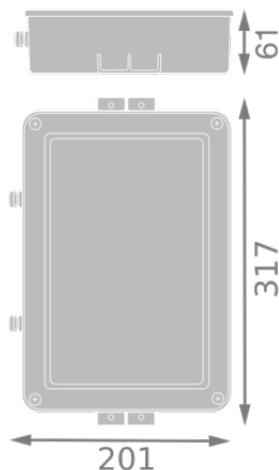

FL H M POWER SUPPLY V

Matériaux & couleurs

Matériaux de corps	Aluminium
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-40...+50 °C
Plage de température de stockage	-40...+70 °C

Type de protection	IP66/IP66
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI
Emplacement montage	Mur / Poteau / Sol
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ENEC
Température de surface limitée	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité Floodlight High Mast
 PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_CUT OFF HOOD_WIRE GUARD
 PDF	Informations légales FL H M
 PDF	Informations légales FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_CUT OFF HOOD_WIRE GUARD
 PDF	Déclarations de conformité CE Declaration FL H M
 PDF	Déclarations de conformité UKCA FL HIGH MAST
 PDF	Certificats FL H M
 PDF	Certificats FL H M LUM V
 PDF	EU Data Act DALI LED Driver and Luminaires

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
--------------	----------------------------------	---	--------------------	----------

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854198724	Etui carton fermé 1	230 mm x 70 mm x 328 mm	3793.00 g	5.28 dm ³
4099854198731	Carton de regroupement 4	348 mm x 306 mm x 260 mm	15673.00 g	27.69 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.