



# FICHE PRODUIT

## FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 150 | Projecteur polyvalent avec un flux lumineux allant jusqu'à 15000 lm



### Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Usage extérieur (IP66)
- Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d'incendie, par ex. en raison de l'accumulation de poussière
- Espaces publics
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Parking

### Avantages du produit

- Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
- Presse-étoupe robuste et empêchant les entrée d'eau intégrée
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Lumineux, robuste et durable
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

### Caractéristiques du produit


- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W
- Type de protection : IP66
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm<sup>2</sup> enroulés
- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	100 W / 83 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	443/368 mA
Courant d'appel	30 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	452 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	5
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	6
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	9
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Tension maximum entre Phase/Neutre	4 kV
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	6 kV
Mode d'opération	Integrated LED driver

**Données photométriques**

Flux lumineux	15000 lm / 12500 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	5 sdcm
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.9
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG1
Angle de rayonnement	100 ° x 100 °

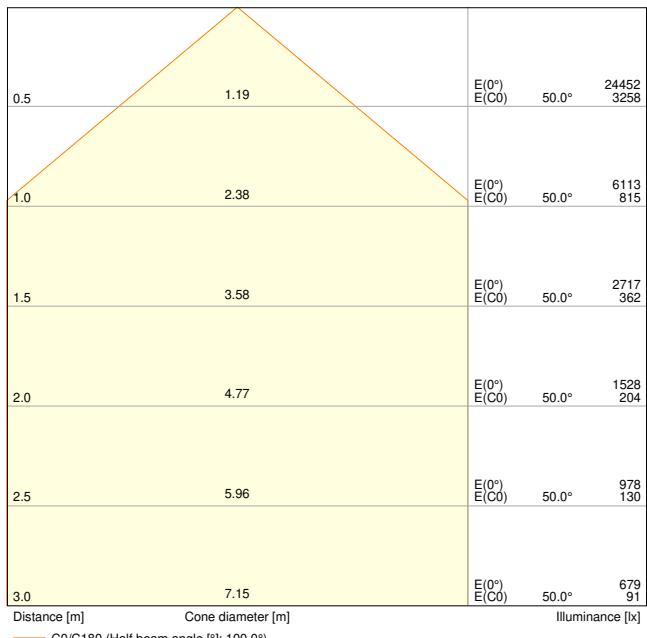


FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK

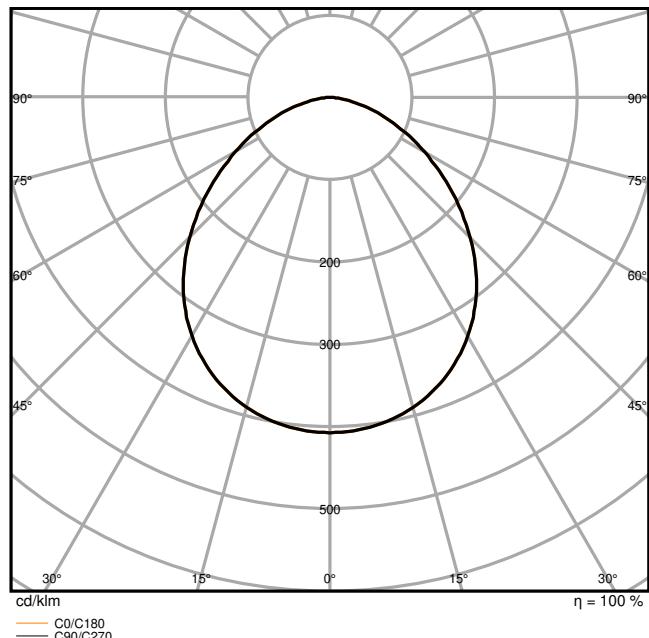

FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	266,00 mm
Largeur	55,00 mm
Hauteur	343,00 mm
Poids du produit	2820,00 g
Longueur de câble	1000 mm



FL 150P SY100

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur de teinte	Noir

Numéro RAL [PIM]	RAL 9017
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Verre
Matière de la surface émettrice.	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+50 °C
Plage de température de stockage	-40...+70 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP66
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Corrosion resistance class acc. to EN 12944	C4
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Poteau / Sol / Plafond
Application	Extérieur
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	75000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## Alimentation

Courant de sortie	480 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 20 %

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00030-V01.01-FR

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	MULTI SELECT
------------------	--------------

## ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM	4099854680038

## Conseils de sécurité

- Prise au vent max. 0,070 m<sup>2</sup>

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité G11193710_UI_Floodlight_65W-200W
 PDF	Informations légales Insert_LSI_Floodlight_69W-167W_G11195968
 PDF	Informations légales Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 PDF	Informations légales Safety Insert G11205496
 PDF	Informations légales Legal Insert G11257402
 PDF	Déclarations de conformité FLOODLIGHT GEN4
 PDF	Déclarations de conformité UKCA FLOODLIGHT GEN4

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 IES	Fichier IES (IES) FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK
 LDT	Fichier LDT (Eulumdat) FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK
 ULD	Fichier ULD (DIALux) FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100BK
 ROLF	Fichier ROLF (RELUX) FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100BK
 UGR	Fichier UGR (tableau UGR) FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK




Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
—	Courbe de distribution de la lumière type cône	FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK
—	Courbe de répartition de la lumière type polaire	FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	Floodlight G4
	CAO STEP 3D	FL G4 100W

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854306280	Etui carton fermé 1	72 mm x 285 mm x 370 mm	3072.00 g	7.59 dm <sup>3</sup>
4099854306297	Carton de regroupement 3	301 mm x 234 mm x 397 mm	9752.00 g	27.96 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



<table border="1"> <tr> <td>FL100P69W10KLM830PSSY100</td> <td>53W/7320lm</td> <td>69W/9150lm</td> </tr> <tr> <td>FL100P69W10KLM840PSSY100</td> <td>53W/8000lm</td> <td>69W/10000lm</td> </tr> <tr> <td>FL100P69W10KLM865PSSY100</td> <td>53W/8000lm</td> <td>69W/10000lm</td> </tr> <tr> <td>FL150P100W15KLM830PSSY100</td> <td>83W/11670lm</td> <td>100W/14000lm</td> </tr> <tr> <td>FL150P100W15KLM840PSSY100</td> <td>83W/12500lm</td> <td>100W/15000lm</td> </tr> <tr> <td>FL150P100W15KLM865PSSY100</td> <td>83W/12500lm</td> <td>100W/15000lm</td> </tr> <tr> <td>FL200P133W20KLM830PSSY100</td> <td>117W/16275lm</td> <td>133W/18600lm</td> </tr> <tr> <td>FL200P133W20KLM840PSSY100</td> <td>117W/17500lm</td> <td>133W/20000lm</td> </tr> <tr> <td>FL200P133W20KLM865PSSY100</td> <td>117W/17500lm</td> <td>133W/20000lm</td> </tr> <tr> <td>FL250P167W25KLM830PSSY100</td> <td>150W/21060lm</td> <td>167W/23400lm</td> </tr> <tr> <td>FL250P167W25KLM840PSSY100</td> <td>150W/22500lm</td> <td>167W/25000lm</td> </tr> <tr> <td>FL250P167W25KLM865PSSY100</td> <td>150W/22500lm</td> <td>167W/25000lm</td> </tr> </table>		FL100P69W10KLM830PSSY100	53W/7320lm	69W/9150lm	FL100P69W10KLM840PSSY100	53W/8000lm	69W/10000lm	FL100P69W10KLM865PSSY100	53W/8000lm	69W/10000lm	FL150P100W15KLM830PSSY100	83W/11670lm	100W/14000lm	FL150P100W15KLM840PSSY100	83W/12500lm	100W/15000lm	FL150P100W15KLM865PSSY100	83W/12500lm	100W/15000lm	FL200P133W20KLM830PSSY100	117W/16275lm	133W/18600lm	FL200P133W20KLM840PSSY100	117W/17500lm	133W/20000lm	FL200P133W20KLM865PSSY100	117W/17500lm	133W/20000lm	FL250P167W25KLM830PSSY100	150W/21060lm	167W/23400lm	FL250P167W25KLM840PSSY100	150W/22500lm	167W/25000lm	FL250P167W25KLM865PSSY100	150W/22500lm	167W/25000lm
FL100P69W10KLM830PSSY100	53W/7320lm	69W/9150lm																																			
FL100P69W10KLM840PSSY100	53W/8000lm	69W/10000lm																																			
FL100P69W10KLM865PSSY100	53W/8000lm	69W/10000lm																																			
FL150P100W15KLM830PSSY100	83W/11670lm	100W/14000lm																																			
FL150P100W15KLM840PSSY100	83W/12500lm	100W/15000lm																																			
FL150P100W15KLM865PSSY100	83W/12500lm	100W/15000lm																																			
FL200P133W20KLM830PSSY100	117W/16275lm	133W/18600lm																																			
FL200P133W20KLM840PSSY100	117W/17500lm	133W/20000lm																																			
FL200P133W20KLM865PSSY100	117W/17500lm	133W/20000lm																																			
FL250P167W25KLM830PSSY100	150W/21060lm	167W/23400lm																																			
FL250P167W25KLM840PSSY100	150W/22500lm	167W/25000lm																																			
FL250P167W25KLM865PSSY100	150W/22500lm	167W/25000lm																																			

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.