

# FICHE PRODUIT

## LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN WT

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 DALI SENSOR | Luminaire suspendu pour application de bureau simple ou en ligne lumineuse avec IRC90 et détecteur DALI, 1500 mm



### Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics
- Configuration de ligne simple et continue
- Sources d'éclairage direct et indirect

### Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ( $UGR \leq 19$ ) grâce à l'optique IndiviLED®
- Luminaires suspendus avec émission de lumière directe (70%) et émission de lumière indirecte (30%)
- Haute performance avec CRI90 et jusqu'à 131 lm/W
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Installation facile
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Convient aux installations d'urgence de batterie conforme à EN 60598-2-22
- Multiples options de montage grâce à différents accessoires

### Caractéristiques du produit

- Design minimaliste LEDVANCE SCALE dans un boîtier en aluminium extrudé, disponible en blanc et en noir
- Inclut EVERLOOP : remplacement simple et rapide d'une source lumineuse et du pilote LED
- Capteur infrarouge avec fonction guide-suiveur



- Lumière du jour et détection de mouvement combinées
- Réglage individuel des paramètres avec logiciel de configuration ou télécommande
- Possibilité de créer une ligne lumineuse continue, grâce à des accessoires (montage en saillie ou suspendu)
- Installation suspendue grâce à un kit de suspension (à commander séparément)
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Fonction multi-lumen : pilote DALI-2 programmable


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Puissance nominale                                         | 69 W / 63 W / 60 W / 54 W |
| Tension nominale                                           | 220...240 V               |
| Fréquence du réseau                                        | 0/50/60 Hz                |
| Intensité nominale                                         | 308...285...270...240 mA  |
| Courant d'appel                                            | 16 A                      |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 40 µs                     |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 23                        |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 20                        |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 32                        |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | > 0,90                    |
| Distorsion harmonique totale                               | ≤ 20 %                    |
| Classe de protection                                       | I                         |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver     |
| Gradateur                                                  | DALI-2 / IoT              |

## Données photométriques

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Flux lumineux                           | 8150 lm / 7650 lm / 7300 lm / 6650 lm     |
| Efficacité lumineuse                    | 118 lm/W / 121 lm/W / 122 lm/W / 123 lm/W |
| Temp. de couleur                        | 3000 K                                    |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud                               |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | ≥90                                       |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 3 sdcn                                    |
| Faible scintillement                    | Oui                                       |
| Indice du papillotement (PstLM)         | ≤1                                        |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)  | ≤0.4                                      |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778 | RG1                                       |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471 | RG0                                       |
| Angle de rayonnement                    | 90 ° + 130 °                              |
| UGR longitudinal                        | < 19                                      |

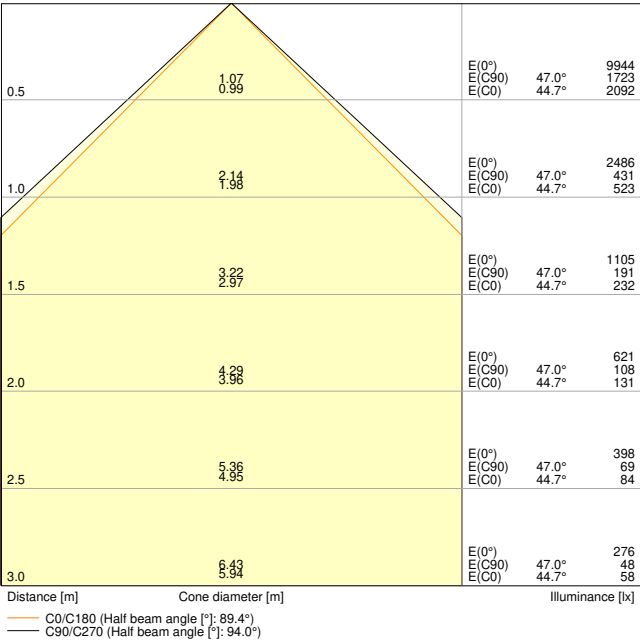

LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN WT

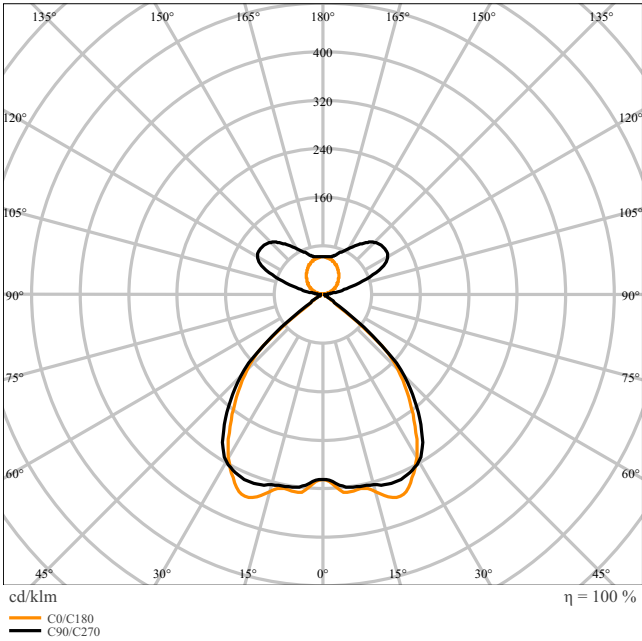


LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT

Adjustable attributes

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| upper attributes | Array / Array / Array / Array |
|------------------|-------------------------------|

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1475,00 mm |
| Largeur          | 125,00 mm  |
| Hauteur          | 43,00 mm   |
| Poids du produit | 4250,00 g  |



LN INV 1200 P

## Matériau &amp; couleurs

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc                              |
| Couleur du teinte                        | Blanc                              |
| Numéro RAL [PIM]                         | RAL 9003                           |
| Matériau de corps                        | Aluminium                          |
| Matériau de fermeture                    | Polyméthacrylate (PMMA)            |
| Matière de la surface émettrice.         | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C                             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+50 °C                                                               |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                                                               |
| Type de connexion                        | Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-)                             |
| Type de protection                       | IP20                                                                       |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06                                                                       |
| Gradable                                 | Oui                                                                        |
| Type of dimming [GMS]                    | DALI2                                                                      |
| Prêt pour l'IoT                          | Prise en charge des types de données DALI PART 251, 252, 253 <sup>1)</sup> |
| Montage                                  | Suspended                                                                  |
| Emplacement montage                      | Plafond                                                                    |
| Application                              | Indoor                                                                     |
| Orientable                               | Non                                                                        |
| Avec source de lumière                   | Oui                                                                        |
| Source lumineuse remplaçable             | Oui                                                                        |

<sup>1)</sup> Internet des objets. Prise en charge du transfert de données via une passerelle vers des plateformes de surveillance cloud, telles que LEDVANCE VIVARES Cloud.

## Durée de vie

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C            | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C            | 70000 h <sup>1)</sup>  |
| Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C | 70000 h                |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C            | 35000 h                |
| Nombre de cycles de commutation         | 25000                  |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## Alimentation

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Courant de sortie                                          | 1400mA / 1300mA / 1200mA / 1100 mA     |
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | ≤ 5 %                                  |
| Alimentation recommandée                                   | OSRAM type ETI DALI 75/220-240/1A4 LT2 |

## DÉTECTEUR

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type de capteur                        | Mouvement / Lumière                       |
| Technologie avec capteur               | Cellule crépusculaire à infrarouge passif |
| Angle de détection du capteur          | 80 °                                      |
| Temps commutation commandé par capteur | 10 s ... 30 min                           |
| Plage détection détecteur de mouvement | 1.7 m ... 4 m                             |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Normes                         | CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC |
| Température de surface limitée | Non                                   |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                                   |
| Module LED remplaçable         | Par le client final                   |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Fonction ajoutée | EVERLOOP / Programmable Multi Lumen |
|------------------|-------------------------------------|

## ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

| Image du produit                                                                    | Nom du produit           | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|  | LN INV SUSPENSION KIT WT | 4099854215537 |
|  | LN INV SUSPENSION WIRE   | 4099854323980 |

## ACCESSOIRES EN OPTION

| Image du produit                                                                   | Nom du produit                | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | LN INV 1500 THROUGHWIRING KIT | 4099854214806 |

| Image du produit                                                                 | Nom du produit             | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | LN INV INLINE CONNECTOR    | 4099854215612 |
|  | LN INV CORNER CONNECTOR WT | 4099854308093 |
|  | LN INV INFILL 600 WT       | 4099854214882 |
|  | LN INV INFILL 1200 WT      | 4099854214868 |
|  | LN INV INFILL 1500 WT      | 4099854214844 |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Kit de suspension disponible pour la version luminaire suspendu (à commander séparément)
- Connecteurs en ligne, d'angle et de remplissage disponibles comme accessoire séparé
- Kit de câblage traversant disponible

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                                                                                      | Nom du document         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | LN INV D DI             |
|  Informations légales                                       | Safety Insert G11205497 |

| Documents et certificats                                                            |                                                  | Nom du document                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Informations légales                             | Legal Insert G11235610              |
|    | Informations légales                             | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG  |
|    | Informations légales                             | LN INV D DI                         |
|    | Déclarations de conformité                       | LN INV                              |
|    | Déclarations de conformité UKCA                  | LN INV                              |
|    | Certificats                                      | LN INV                              |
|    | EU Data Act                                      | DALI LED Driver and Luminaires      |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                                                  | Nom du document                     |
|   | Fichier IES (IES)                                | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN WT |
|  | Fichier LDT (Eulumdat)                           | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN WT |
|  | Fichier ULD (DIALux)                             | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN WT |
|  | Fichier ROLF (RELUX)                             | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SNWT  |
|  | Fichier UGR (tableau UGR)                        | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN WT |
|  | Courbe de distribution de la lumière type cône   | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN WT |
|  | Courbe de répartition de la lumière type polaire | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT    |
| Fichiers CAD/BIM                                                                    |                                                  | Nom du document                     |
|  | BIM Revit 3D                                     | Linear Indiviled G2                 |
|  | CAO STEP 3D                                      | LN INV D I 1500 G2.                 |

DONNÉES LOGISTIQUES




| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854249792 | Etui carton fermé<br>1           | 177 mm x 1,530 mm x 102 mm                | 4950.00 g          | 27.62 dm³ |
| 4099854249808 | Carton de regroupement<br>2      | 1,550 mm x 197 mm x 224 mm                | 11500.00 g         | 68.40 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

| LINEAR INDIVISIP® DIMENSION DALLI SN WT | DIVERSE   | DIRECT |    | INDIRECT |     | Total |     | MTC | DALI      |
|-----------------------------------------|-----------|--------|----|----------|-----|-------|-----|-----|-----------|
|                                         |           | mm     | W  | mm       | W   | mm    | W   |     |           |
| LN INV DI 1500 P 93W 930 DAVR SN WT     | CHASSIS   | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | CHASSIS   |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |
| LN INV DI 1500 P 93W 930 DAVR SN WT     | CHASSIS   | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | CHASSIS   |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |
| LN INV DI 1500 P 93W 930 DAVR SN WT     | CHASSIS   | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | CHASSIS   |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |
| LN INV DI 1500 P 93W 930 DAVR SN WT     | CHASSIS   | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | CHASSIS   |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |
|                                         | COUVERCLE | 207    | 27 | 2000     | 270 | 2207  | 297 | 20  | COUVERCLE |



Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.