




# FICHE PRODUIT

## PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2 | Interface DALI-2 pour intégrer des interrupteurs d'éclairage standard dans les systèmes DALI

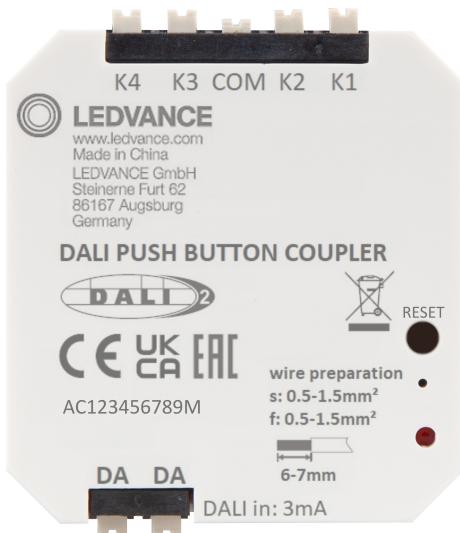

### Zones d'application

- Pièces individuelles
- Espaces de bureaux ouverts
- Restaurants
- Escaliers
- Zones sanitaires
- Domaines privés

### Avantages du produit

- Peut être combiné avec des boutons lumineux standards
- Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis)
- Plusieurs coupleurs peuvent être connectés à une ligne DALI
- Installation facile avec câble de connexion pré-assemblé
- Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI

### Caractéristiques du produit


- Coupleur de bouton poussoir certifié DALI-2
- Installation dans des boîtes d'encastrement standard
- 4 entrées sans potentiel

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Puissance nominale  | 0,20 W |
| Tension nominale    | 16 V   |
| Fréquence du réseau | 0 Hz   |

### DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Longueur                                 | 50,00 mm                  |
| Largeur                                  | 43,00 mm                  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 43.00 mm                  |
| Hauteur                                  | 15,00 mm                  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 15.00 mm                  |
| Section du câble au primaire             | 0.2...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Longueur à dénuder, côté primaire        | 6...7 mm                  |
| Poids du produit                         | 19,00 g                   |

### COULEURS ET MATERIAUX

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+50 °C |
|-------------------------------|--------------|

### CAPACITÉS

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Gradable            | Oui                                   |
| Gradateur           | DALI-2                                |
| Type d'installation | Intégré dans le boîtier de l'appareil |

### CERTIFICATS ET NORMES

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Labels et agréments  | CE / UKCA / EAC |
| Classe de protection | II              |
| Type de protection   | IP20            |

### TÉLÉCHARGEMENTS


| Documents et certificats                                                                                                                    | Nom du document                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | PUSHBUTTON COUPLER DALI-2          |
|  Informations légales                                       | Legal Insert DALI COMPONENTS       |
|  Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  Déclarations de conformité                                 | PUSHBUTTON COUPLER DALI-2          |
|  Déclarations de conformité UKCA                            | PUSHBUTTON COUPLER DALI-2          |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075837607 | Etui carton fermé<br>1           | 45 mm x 86 mm x 100 mm                    | 44.00 g            | 0.39 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075837614 | Carton de regroupement<br>20     | 245 mm x 192 mm x 225 mm                  | 1154.00 g          | 10.58 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

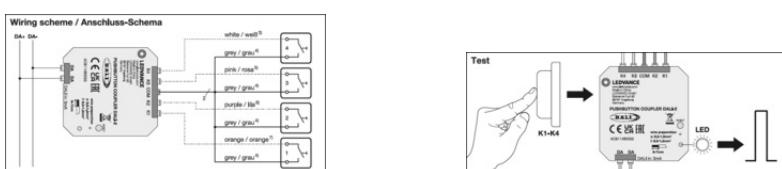

## Références / Liens

- Pour plus d'informations, voir [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.