




FICHE PRODUIT

PL CMFT 600 ZB P 36W 93040 U19

PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE CRI90 | Dalles encastrées carrées avec IRC90, sélecteur de CCT et faible éblouissement, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm avec technologie Zigbee 3.0

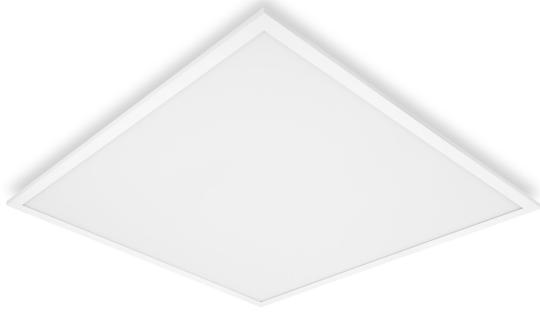

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
- Écoles, bâtiments publics
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm

Avantages du produit

- Luminaire adapté pour DIRECT EASY / VIVARES Zigbee et autres systèmes de gestion de l'éclairage Zigbee 3.0
- Haute performance avec IRC 90 et jusqu'à 118 lm/W
- Flexibilité grâce à la sélection possible de la température de couleur (CCT - CS)
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)
- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Faible scintillement grâce à un ballast électrique spécial
- Des services étendus tels que la surveillance de l'énergie et la maintenance à distance sont possibles avec les versions Zigbee

Caractéristiques du produit


- Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0
- Cadre en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
- Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C)

DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	36,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	165,000 mA
Courant d'appel	5.24 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	47.2 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	55
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	34
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	55
Facteur de puissance λ	0,95
Distorsion harmonique totale	< 7 %
Classe de protection	II
Tension maximum entre Phase/Neutre	1000 V
Mode d'opération	External LED driver
Gradateur	Zigbee Direct / IoT

Données photométriques


Flux lumineux	4200 lm / 4000 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W / 115 lm/W
Temp. de couleur	3000 ... 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90
Ecart-type de correspondance de couleur	4 sdcm
Faible scintillement	Oui
Indice du papillottement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	90 °
UGR longitudinal	< 19




PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19
LEDV



PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19
LEDV



PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19
LEDV




PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19
LEDV

Adjustable attributes

upper attributes	Array / Array
------------------	---------------

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	595,00 mm
Largeur	595,00 mm
Hauteur	32,00 mm
Poids du produit	1850,00 g

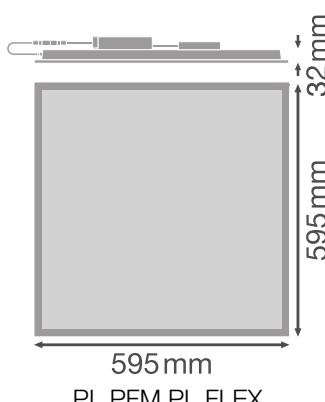

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur de teinte	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériaux de corps	Aluminum
Matériaux de fermeture	Polystyrene (PS)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-10...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 3 pôles (P, N, T)
Type de protection	IP40/IP20
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK02
Gradable	Oui
Prêt pour l'IoT	Support of Zigbee Data Clusters: 0x0302 (Luminaire Asset Management), 0x0702 (Smart Energy: Metering), 0x0B04 (Electrical Measurement) ¹⁾
Montage	Surface/Encastré
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Longueur d'enca斯特rement	595.00 mm
Largeur de montage	575 mm
Profondeur d'enca斯特rement	50 mm
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui

1) Internet des objets. Prise en charge du transfert de données via une passerelle vers des plateformes de surveillance cloud, telles que LEDVANCE VIVARES Cloud.

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	1100 mA
-------------------	---------

Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	3.0 %
Alimentation électronique - Longueur	119,0 mm
Alimentation électronique - Largeur	45 mm
Hauteur - alimentation électronique	25 mm

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type d'éclairage de secours (EL)	Pilote certifié EL (fonctionnement à 0 Hz / CC) pour fonctionnement sur batterie centrale inclus
Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
Puissance en mode de fonctionnement d'urgence	6,5 W
Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence	360 lm

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / TÜV / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniques. produit	Disponible à partir de septembre 2025
Fonction ajoutée	VIVARES

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Interrupteur séparé préinstallé pour choisir la température de couleur souhaitée lors de l'installation
- Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse
- Câble de sécurité pour luminaire fourni
- Supports de sécurité préinstallés
- Ballast externe inclus

Upgrade and replacement components

Components Light Control		
Image du produit	Nom du produit	EAN
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB	4099854476334
	SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB	4099854476358

Image du produit	Nom du produit	EAN
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT M ZB	4099854589799
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB	4099854589812
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB	4099854589836
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB	4099854589850
	VIVARES ZB CONTROL	4058075427488
	VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075446182
	VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075544222
	VIVARES ZB COUPLER	4058075463806
	VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075650107

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un cordon spécial disponible exclusivement auprès du fabricant ou de son agent de service.
- Attention, risque de choc électrique.
- Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User Instruction G11239209 PANEL COMFORT CRI90
 Informations légales	PL CMFT ZB P CRI90
 Informations légales	LUM PANELS_LI
 Informations légales	Safety Insert G11207793
 Informations légales	App Download guide
 Déclarations de conformité	CE certificate PL FLEX CMFT ZB
 Déclarations de conformité UKCA	UKCA certificate PL FLEX CMFT ZB
 EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier IES (IES)	PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV
 Fichier IES (IES)	PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV
 Fichier LDT (Eulumdat)	PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV
 Fichier LDT (Eulumdat)	PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV
 Fichier UGR (tableau UGR)	PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV
 Fichier UGR (tableau UGR)	PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV
 Courbe de distribution de la lumière type cône	PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV
 Courbe de distribution de la lumière type cône	PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV
 Courbe de répartition de la lumière type polaire	PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV
 Courbe de répartition de la lumière type polaire	PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV
Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 BIM Revit 3D	PL_CMFT

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854513800	Etui carton fermé 1	35 mm x 685 mm x 600 mm	2305.00 g	14.39 dm ³
4099854513817	Carton de regroupement 4	705 mm x 160 mm x 625 mm	10302.00 g	70.50 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie
-

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.