

# FICHE PRODUIT

## Spot Set Recess GU10 IP65 Press 4.5W 827 Satin Nickel

LED Spot Set Recess GU10 IP65 | Encastré IP65 Façade avec ampoule GU10 incluse



### Zones d'application

- Pour une utilisation à l'extérieur
- Salles de bain
- Ateliers, garages, zones de stockage extérieures abritées

### Avantages du produit

- Peut être tourné et pivoté pour un éclairage optimal
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Encastré dans un faux plafond
- Type de protection, face avant : IP65
- Ampoule GU10 incluse
- Angle de pivotement réglable
- Température de couleur : 2 700 K
- Câblage traversant possible



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 4,50 W        |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale             | 41,000 mA     |
| Facteur de puissance $\lambda$ | 0,50          |
| Classe de protection           | II            |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 320 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 440 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 71 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 2700 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | $\geq 80$   |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdcm      |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | <1          |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | <0.4        |
| Angle de rayonnement                                 | 36 °        |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 85,00 mm |
| Hauteur          | 43,00 mm |
| Poids du produit | 210,00 g |

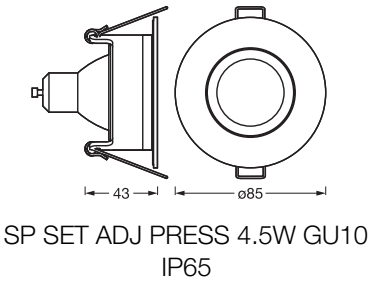

## Matériau &amp; couleurs

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Couleur du produit                       | Nickel satiné |
| Couleur du teinte                        | Nickel satiné |
| Matériau de corps                        | Aluminum      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C        |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C             |
| Type de connexion                | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection               | IP65/IP20                |
| Gradable                         | Non                      |
| Montage                          | Recessed                 |
| Emplacement montage              | Plafond                  |
| Application                      | Indoor                   |
| Diamètre d'encastrement          | 68 mm                    |
| Profondeur d'encastrement        | 115 mm                   |
| Avec source de lumière           | Oui                      |
| Source lumineuse remplaçable     | Non                      |
| Référence de la douille          | GU10                     |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
|------------------------------------------|-------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from October 2025 |
| Nombre de sources                        | 3                           |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Douille GU10 + CONNECTOR BOX

## Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | Spot Set Adjustable Press   |
|    | Informations légales                                       | Safety insert G11222465     |
|    | Informations légales                                       | Legal insert                |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Spotlights   |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | UKCA Declaration Spotlights |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075854215 | Etui carton fermé<br>3           | 88 mm x 109 mm x 301 mm                   | 681.00 g           | 2.89 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075854222 | Carton de regroupement<br>18     | 352 mm x 197 mm x 329 mm                  | 4514.00 g          | 22.81 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.