



# FICHE PRODUIT

## DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT

**DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT**  
DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL | Downlights avec boîtier en aluminium et très haute efficacité lumineuse



### Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs

### Avantages du produit

- Économies d'énergie grâce au rendement élevé du système : jusqu'à 155 lm/W
- Câblage traversant possible via le boîtier de connexion inclus
- Vasque polycarbonate de haute qualité pour réduire le poids total du luminaire
- Installation rapide et facile grâce au boîtier de connexion sans outil 3 pôles avec repiquage.
- Lumière uniforme avec Reflets minimisés grâce à un réflecteur inclus et le diffuseur
- Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Multi Lumen) via des micros interrupteurs sur l'alimentation
- Bien adapté à la modernisation grâce aux collerettes d'adaptation disponible en accessoire séparé

### Caractéristiques du produit

- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Couleur d'éclairage uniforme ≤ 3 SDCM
- Alimentation externe avec fonction Multi Lumen jusqu'à 5580 lm
- Luminaires en aluminium avec 3 découpes différentes et diffuseur opale
- Répartition lumineuse très homogène




**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	25 W / 20 W / 15 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	113mA / 88mA / 75 mA
Courant d'appel	25.2 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	90 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	29
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	23
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	38
Facteur de puissance $\lambda$	$\geq 0,90$
Distorsion harmonique totale	$\leq 20 \%$
Classe de protection	II
Tension maximum entre Phase/Neutre	1000 V

**Données photométriques**

Flux lumineux	3625 lm / 2900 lm / 2250 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	3200 lm
Efficacité lumineuse	145 lm/W / 150 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm
Intensité lumineuse	1420 lm / 1180 lm / 920 lm
Faible scintillement	Oui
Indice du papillottement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG1
Angle de rayonnement	100 °

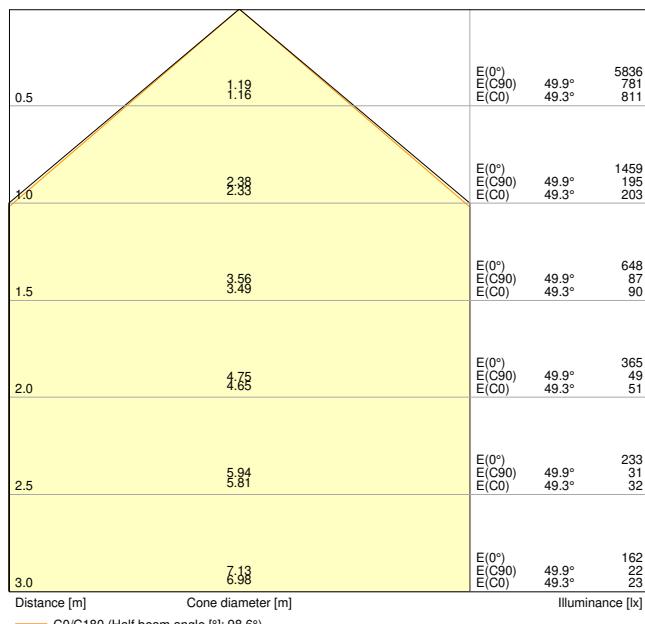

DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT

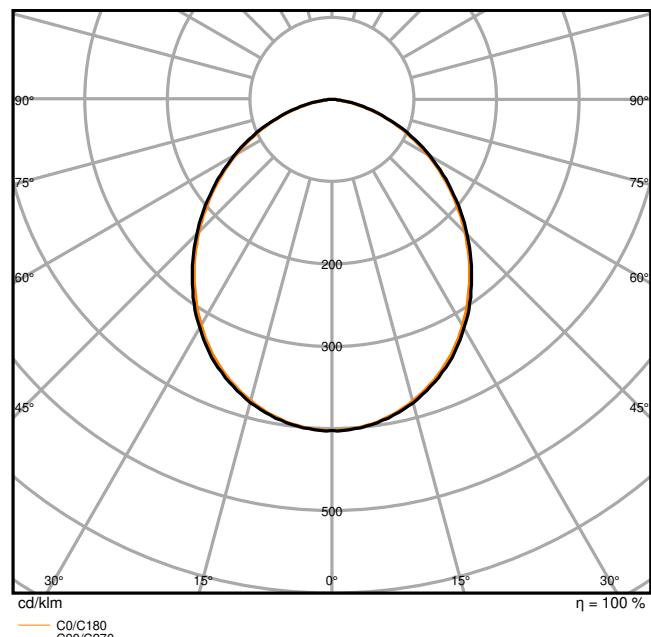


DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT

## Adjustable attributes

upper attributes	Array / Array / Array
------------------	-----------------------

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	215,00 mm
Hauteur	58,80 mm
Poids du produit	520,00 g



DL CMFT HE D200 P 25W ML

**Matériaux & couleurs**

Couleur du produit	Blanc
Couleur de teinte	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 3 pôles
Type de protection	IP44/IP20
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Diamètre d'encastrement	200 mm
Profondeur d'encastrement	59 mm
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

**Durée de vie**

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	100000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	64000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

**Alimentation**

Courant de sortie	600mA / 500mA / 380 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	≤ 10 %
Alimentation recommandée	P0-PB42ML-4060

**ÉCLAIRAGE DE SECOURS**

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
Puissance en mode de fonctionnement d'urgence	3 W
Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence	390 lm

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	ENEC / CE / EAC / CB / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniques. produit	Available from December 2025
--	------------------------------

## ACCESOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022
	DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060
	DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046
	DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460
	DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347
	DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631

Image du produit	Nom du produit	EAN
	DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693
	DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de sécurité pour luminaire fourni
- Ballast externe inclus
- Boîtier de connexion avec bornier 3 fils inclus
- Options de SURFACE MOUNT FRAME disponibles
- Collierettes interchangeables grises et noires disponibles en accessoire séparé
- Des collierettes d'adaptation sont disponibles en tant qu'accessoires séparés
- Collierette d'adaptation D190 pour luminaire D150, Collierette d'adaptation D240 pour luminaire D200

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
<a href="#">Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité</a>	User Instruction G11252879 DOWNLIGHT COMFORT HE ON OFF
<a href="#">Informations légales</a>	Legal Insert G11120030
<a href="#">Informations légales</a>	Safety Insert G11207793
<a href="#">Informations légales</a>	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
<a href="#">Informations légales</a>	LSI G11253077 DL CMFT HE
<a href="#">Déclarations de conformité</a>	DL CMFT LUM

Documents et certificats	Nom du document
 Déclarations de conformité UKCA	DL CMFT LUM
 Certificats	ENEC Certificate DL CMFT HE
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier IES (IES)	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT
 Fichier LDT (Eulumdat)	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT
 Fichier UGR (tableau UGR)	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT
 Courbe de distribution de la lumière type cône	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT
 Courbe de répartition de la lumière type polaire	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT
Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 CAO STEP 3D	DL CMFT D200 MS OP

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854687266	Etui carton fermé 1	235 mm x 235 mm x 100 mm	646.00 g	5.52 dm <sup>3</sup>
4099854687273	Carton de regroupement 8	490 mm x 490 mm x 230 mm	6168.00 g	55.22 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.