


FICHE PRODUIT OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3

CV Power supplies with DALI | Convertisseurs tension constante avec DALI

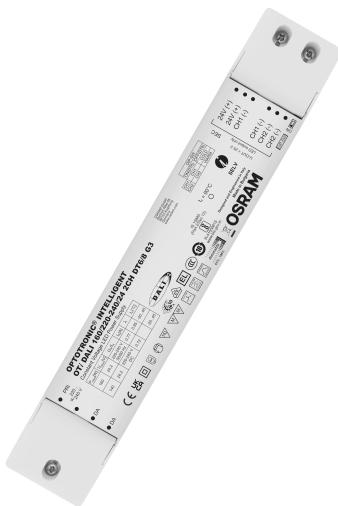

Zones d'application

- Cove lighting, wall washer, corridor, handrail, luminous ceilings
- Suitable for use in luminaires of protection class I and II

Avantages du produit

- Intelligent power matching thanks to Smart power supply
- Slim form factor for mounting on the cove or in linear luminaires
- No stroboscopic effect thanks to patented high PWM frequency management (> 2 kHz)
- Suitable for installation in emergency lighting systems according to EN 60598-2-22
- Available as single-channel or multi-channel with DT6 and DT8 in one device
- DALI message detection "LED Module failure"
- IP rating: IP20

Caractéristiques du produit

- Dimmable via Touch DIM
- LED driver whose output power can be shared arbitrarily among the 2 or 4 channels
- Dimming range: 0.1...100 %
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	160,00 W
Puissance de sortie	160 W
Tension nominale	220...240 V
Tension de sortie	24 V ¹⁾
Plage de tension	220...240 V
Tension à l'entrée	198...264 V
U-OUT	24,2 V
Courant d'appel	57 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Distorsion harmonique totale	< 5 %
Facteur de puissance λ	> 0,95
Efficacité du BE	93 % ²⁾
Puissance dissipée	11 W
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	8
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	13
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)	12
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	2 kV
Tension maximum entre Phase/Neutre	1 kV
Isolation galvanisée	SELV
Indice du papillottement (PstLM)	≤ 1

1) Tension DC

2) à 230 V, 50 Hz

Données photométriques

Indice du papillottement (PstLM)	≤ 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	$\leq 0,4$

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	300,0 mm
Entraxe de fixation, longueur	258 mm
Largeur	50,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	50.00 mm
Hauteur	35,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	35.00 mm
Section du câble au primaire	0,5...2,5 mm ²
Section du câble au secondaire	0,5...2,5 mm ²

Longueur à dénuder, côté primaire	6,0 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	6,0 mm
Poids du produit	380,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Température maximale au point de test	75 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Vie ECG	50000 h
---------	---------

CAPACITÉS

Gradable	Oui
Gradateur	DALI-2 / Couloir / Touch DIM
Plage de gradation	0...100 %
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible
Charge à vide	Oui
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Pour appareil avec classe de protection	I,II
Type de raccordement, côté sortie	Bornier à vis

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	BIS / CCC / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-EMC
Normes	Conformément à EN 55015 / selon norme EN 60598-2-22 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 61347-1 / Conformément à EN 61347-2-13 / Conformément à EN 61547 / Conformément à EN 62384 / selon norme IEC 62386
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for 24 V LED modules

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	OTI DALI 160
 PDF Déclarations de conformité	OTI DALI 50 80 160 -220-240-24 4CHDT6-8
 PDF Déclarations de conformité UKCA	OTI DALI 50 80 160 -220-240-24 4CHDT6-8
 PDF Certificats	VDE Certificate
 PDF EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4062172274326	Sans emballage individuel 1	360 mm x 30 mm x 21 mm		0.23 dm ³
4062172274333	Carton de regroupement 20	335 mm x 268 mm x 167 mm	8065.00 g	14.99 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.