


## FICHE PRODUIT

### Y-CONNECTOR MULTI3

Y-CONNECTOR | Branchement pour les systèmes de gestion de l'éclairage

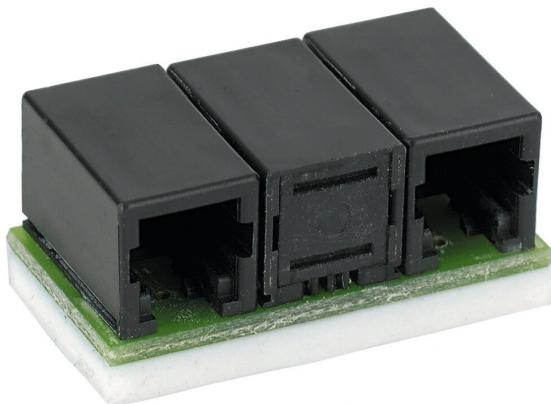

#### Zones d'application

- Suitable for all OSRAM components with modular 4p4c connector system

#### Avantages du produit

- For parallel connection of sensors to a MULTileco, MULTI 3, DALIeco system
- Enables synchronization and connection of multiple EASY system components

#### Caractéristiques du produit

- Passive distributor
- Connections: 3x modular 4p4c socket
- Type of installation: Adhesive pad mounting on smooth surfaces

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,00 W
Fréquence du réseau	0 Hz

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	34,00 mm
Largeur	18,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	18.00 mm
Hauteur	16,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	16.00 mm
Poids du produit	80,00 g

## CAPACITÉS

Gradable	Non
----------	-----

## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- 2 connecting cables included, modular 4p4c connector on both ends, length 2.1 m

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Déclarations de conformité 334067_LMS MULTI3 SENSORS

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4050300803135	Etui carton fermé 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	92.00 g	0.32 dm <sup>3</sup>
4050300803142	Carton de regroupement 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2465.00 g	9.36 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.