



# FICHE PRODUIT

## LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Ecran tactile radio fréquence



### Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage architectural
- Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Hôtels
- Bureaux
- Intérieurs résidentiels

### Avantages du produit

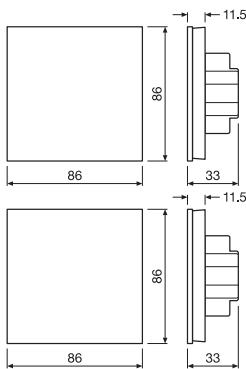
- Écran tactile en verre ultra-sensible haute résistance avec glissière tactile pour le choix des couleurs
- Gradation des teintes RGB et blanc
- 10 couleurs préinstallés
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Contrôle indépendant des couleurs rouge, vert, bleu et blanc
- Interrupteur standard facilement remplaçable

### Caractéristiques du produit

- Ecran tactile radio murale pour contrôler les rubans LED RGBW
- Signal de sortie : 2,4 GHz
- Tension d'entrée : 100...240 V

**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	23,00 W
Tension nominale	100...240 V
Type de courant	Courant alternatif (AC)
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Fréquence de fonctionnement	2.4 GHz

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	86,00 mm
Largeur	86,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	86.00 mm
Hauteur	33,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	33.00 mm
Poids du produit	230,00 g

**COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

**TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Plage de température ambiante	-30...+55 °C
-------------------------------	--------------

**DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT**

Emplacement montage	Mur
---------------------	-----

**CAPACITÉS**

Gradable	Non
protection contre la surchauffe	Non

Type d'installation	Montage/Mur
Plage du transmetteur	30 m

## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / EMC / LVD / RF
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-30...+55 °C
----------------------------------	--------------

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LC RF TOUCH PANEL RGBW
 Informations légales	LC RF Legal Insert
 Déclarations de conformité	LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075435896	Etui carton fermé 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm <sup>3</sup>
4058075435902	Carton de regroupement 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2736.00 g	7.47 dm <sup>3</sup>
4058075509832	Carton de regroupement 40	500 mm x 280 mm x 260 mm	11592.00 g	36.40 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.