

## FICHE PRODUIT

### Lunetta Shine RGB White

LUNETTA® Shine RGB | Veilleuse avec réglage des couleurs RVB et capteur de lumière du jour



#### Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Éclairage décoratif domestique
- Uniquement pour une utilisation intérieure

#### Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Plug and Play du à EU Plug
- Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible

#### Caractéristiques du produit

- Capteur jour/ nuit intégré
- Connexion directe à alimentation 220...240 V AC
- Changement de couleur
- RGB



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 0,28 W        |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale             | 24,000 mA     |
| Facteur de puissance $\lambda$ | $\geq 0,3$    |
| Classe de protection           | II            |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

Données photométriques

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Temp. de couleur                | 2700 ... 6000 K     |
| Teinte de couleur (désignation) | Rouge / Vert / Bleu |
| Ra Indice de rendu des couleurs | $\geq 80$           |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur         | 60,00 mm |
| Largeur          | 60,00 mm |
| Hauteur          | 90,00 mm |
| Poids du produit | 40,00 g  |

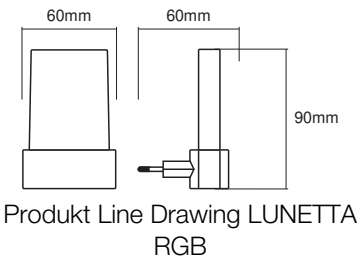

Matériau & couleurs

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc              |
| Couleur du teinte  | Blanc              |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C      |
| Type de connexion             | Fiche type C (UE) |
| Type de protection            | IP20              |
| Gradable                      | Non               |
| Montage                       | Surface           |
| Application                   | Indoor            |
| Avec source de lumière        | Oui               |
| Source lumineuse remplaçable  | Non               |

## Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## DÉTECTEUR

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Type de capteur                        | Lumière   |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 0...15 lx |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Normes                 | CE / EAC        |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

## Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                            | Nom du document              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|  | Informations légales       | Safety Insert LUNETTA        |
|  | Déclarations de conformité | CE Declaration Lunetta Shine |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854530630 | Blister<br>1                     | 62 mm x 140 mm x 195 mm                   | 60.00 g            | 1.69 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854530647 | Carton de regroupement<br>6      | 421 mm x 154 mm x 207 mm                  | 551.00 g           | 13.42 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.