

## FICHE PRODUIT

### LED Bulkhead 11W 4000K Black

LED BULKHEAD | Plafonniers et appliques



#### Zones d'application

- Extérieur
- Sous-sols, garages, entrepôts

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

#### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Type de protection : IP54



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 11,00 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale             | 105,000 mA    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,5         |
| Classe de protection           | II            |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 840 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1200 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 76 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80         |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 143,00 mm |
| Largeur          | 79,00 mm  |
| Hauteur          | 216,00 mm |
| Poids du produit | 245,00 g  |

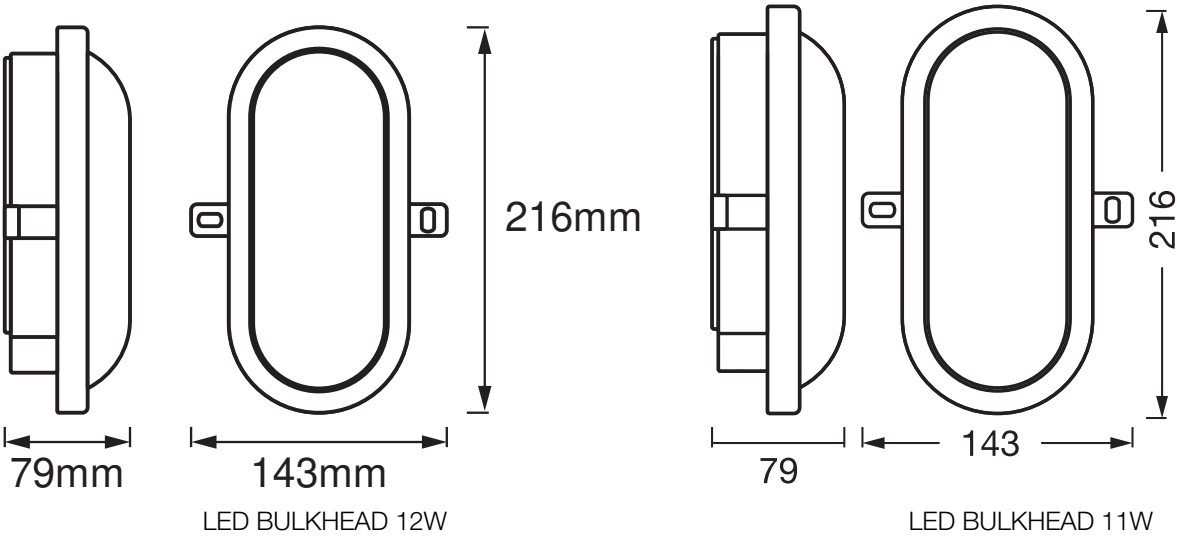

Matériau & couleurs

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Couleur du produit    | Noir                                  |
| Couleur du teinte     | Noir                                  |
| Matériau de corps     | Polycarbonate (PC)                    |
| Matériau de fermeture | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg                                |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C  |
| Type de connexion                        | Bornier à vis |
| Type de protection                       | IP54          |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06          |
| Gradable                                 | Non           |
| Montage                                  | Surface       |
| Application                              | Extérieur     |
| Avec source de lumière                   | Oui           |
| Source lumineuse remplaçable             | Non           |

Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 25000 |
|---------------------------------|-------|

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA / EAC |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | LED BULKHEAD            |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219279 |
|  | Déclarations de conformité                                 | LED BULKHEAD 11W 840    |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | Fixed LUM               |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854428630 | Etui carton fermé<br>1           | 86 mm x 150 mm x 225 mm                   | 388.00 g           | 2.90 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854428647 | Carton de regroupement<br>6      | 315 mm x 273 mm x 245 mm                  | 2330.00 g          | 21.07 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.