

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Classic Post 80cm E27

ENDURA® CLASSIC POST | Luminaires en acier inoxydable avec diffuseur en verre



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Corps en acier inoxydable
- Diffuseur en verre clair
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Disponible en luminaires muraux et en bornes
- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes SMART+




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 127,00 mm |
| Hauteur          | 800,00 mm |
| Poids du produit | 1400,00 g |

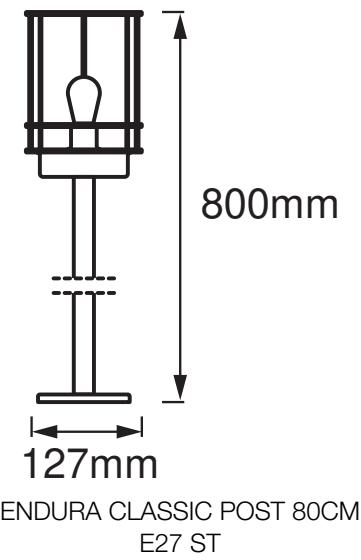

Matériau & couleurs

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Couleur du produit | Acier           |
| Couleur du teinte  | Acier           |
| Matériau de corps  | Stainless steel |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg          |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+85 °C |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Type de connexion            | Bornier à vis |
| Type de protection           | IP44          |
| Gradable                     | Non           |
| Montage                      | Standing      |
| Emplacement montage          | Sol           |
| Application                  | Extérieur     |
| Avec source de lumière       | Non           |
| Source lumineuse remplaçable | Non           |
| Référence de la douille      | E27           |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normes | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 60 W |
| Nombre de sources                        | 1                                     |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA CLASSIC POST                |
|  | Informations légales                                       | Legal insert I-Outdoor             |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Endura Classic Post |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075206588 | Etui carton fermé<br>1           | 154 mm x 154 mm x 826 mm                  | 1470.00 g          | 19.59 dm <sup>3</sup> |
| 4058075206595 | Carton de regroupement<br>4      | 839 mm x 322 mm x 326 mm                  | 6456.00 g          | 88.07 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.