


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT | Controller per sistemi di gestione della luce IOT cablati

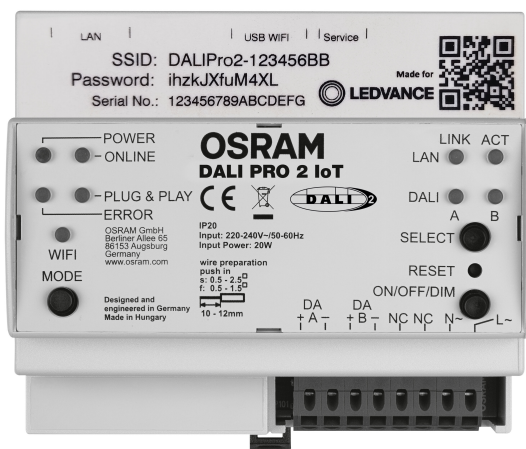

### Aree di applicazione

- Adatto per installazioni indoor
- Controllo locali, controllo piani, controllo in funzione della luce naturale
- Collegamento di sensori di luce e/o presenza in sistemi DALI
- LEDVANCE BIOLUX Human Centric Lighting per una luce con effetti positivi negli ambienti interni
- Applicazioni RGB e Tunable White
- Illuminazione a strisce LED

### Vantaggi del prodotto

- BIOLUX Human Centric Lighting per una luce naturale di alta qualità durante il giorno negli uffici
- Accesso da remoto per modifiche all'impianto da ogni postazione
- Interconnessione LAN per connettere fino a 8 controller in una rete
- Cloud API per la connessione diretta di un cloud di terze parti con il controller IoT DALI Pro2
- Test automatizzati e report degli impianti di illuminazione di emergenza
- Adatto per VIVARES Cloud Services (opzionale)

### Caratteristiche del prodotto


- Certificato DALI-2
- IoT-ready con gateway integrato per l'accesso da remoto dei dati
- Compatibile con il software PC Tool e WebGui
- Integrazione di Building Management System tramite interfaccia KNX (opzionale)
- Messa in servizio tramite Ethernet/WLAN
- Fattore di forma ridotto: solo 6 TE (binario DIN)

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	20,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz

### DIMENSIONI E PESO

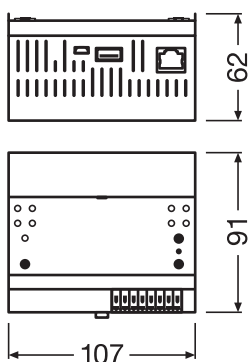

Lunghezza	91,00 mm
Larghezza	106,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	106.00 mm
Altezza	62,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	62.00 mm
Peso prodotto	247,00 g

### COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio chiaro
---------------------	---------------

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+40 °C
----------------------	------------

### CARATTERISTICHE




Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Tipo di installazione	Binario


### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DALI Pro 2 IoT
	Dichiarazioni di conformità	DALI PRO 2 IOT 20X1 LDW
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

Testo per Tender		Nome del documento
	Documenti per capitolati	DALI PRO 2 IOT LDW-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899627079	Astuccio 1	112 mm x 94 mm x 72 mm	272.00 g	0.76 dm³
4052899627086	Cartone di spedizione 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	5905.00 g	17.40 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.