


# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA® Classic Square Updown Rusty

ENDURA® Classic Square | Endura Classic square da esterno con attacco GU10

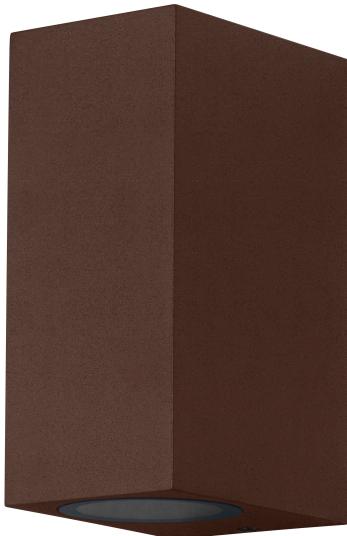

### Aree di applicazione

- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Facciate di edifici

### Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco GU10
- Installazione facile e veloce
- Materiali di elevata qualità

### Caratteristiche del prodotto

- Corpo in alluminio pressofuso



**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

**Dati fotometrici**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

**DIMENSIONI E PESO**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 68,00 mm  |
| Larghezza     | 150,00 mm |
| Altezza       | 92,00 mm  |
| Peso prodotto | 550,00 g  |



ENDURA CLASSIC SQUARE  
UPDOWN WT

**MATERIALE & COLORI**

|  |          |
|--|----------|
| Colore del prodotto                      | Rust     |
| Colore della struttura                   | Rust     |
| Materiale del corpo                      | Aluminum |
| Materiale della copertura                | Vetro    |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -        |

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C                 |
| Tipo di collegamento      | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione       | IP44/IP44                    |

|  |         |
|--|---------|
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK04    |
| Dimmerabile                            | No      |
| Montaggio tipo                         | Surface |
| Posizione di montaggio                 | Parete  |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor |
| Con sorgente luminosa                  | No      |
| Replaceable light source               | No      |
| Definizione del portalampada           | GU10    |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|  |         |
|--|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|--|---------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

## ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|   |  |
|---|--|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 2 x 35W (2 LED da 7W) / Available from January 2026 |
| Numero di illuminanti inclusi           | 2  |

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati   | Nome del documento            |
|---|-------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA CLASSIC SQUARE UP DOWN |
|  Informazioni legali                            | Safety insert G11219578       |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854712418   | Astuccio<br>1                  | 77 mm x 102 mm x 162 mm                       | 631.00 g   | 1.27 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854712425   | Cartone di spedizione<br>6     | 245 mm x 120 mm x 352 mm                      | 4050.00 g  | 10.35 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.