

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI

DALI-2 SENSOR LS-PD HB LI | Sensori per sistemi di gestione della luce IOT cablati con tecnologia DALI-2



Arearie di applicazione

- Industry
- High-bay warehouse
- Suitable for high installation heights
- Production halls
- Entrance halls

Vantaggi del prodotto

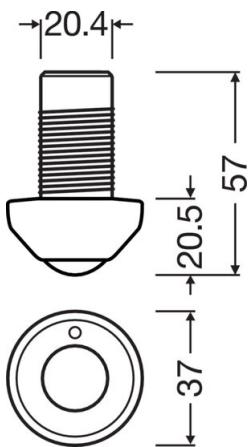
- Design freedom due to compact size
- Protection Class IP65 (In installed condition)
- Easy to integrate in luminaire
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integratable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Caratteristiche del prodotto

- Light and motion sensor for luminaire installation
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 17 m
- Function indicator LED
- Intended for installation into a standard ½" knockout

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

| | |
|-------------------|--------|
| Potenza nominale | 0,10 W |
| Tensione nominale | 16 V |
| Frequenza di rete | 0 Hz |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|----------|
| Lunghezza | 37,00 mm |
| Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 36.50 mm |
| Larghezza | 37,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 37.00 mm |
| Altezza | 57,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 57.00 mm |
| Diametro | 37,00 mm |
| Peso prodotto | 21,00 g |

COLORI E MATERIALI

| | |
|---------------------|---------------|
| Colore del prodotto | Grigio chiaro |
|---------------------|---------------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+45 °C |
|----------------------|--------------|

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------------|--------|
| Dimmerabile | No |
| Interfaccia per la regolazione | DALI-2 |
| Massima altezza di installazione | 17 m |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Area di rilevamento | 18 m ² |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Tipo di installazione | Luminaire integration |
| Area di lavoro del sensore luminoso | 5...2000 lx |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Marchi di approvazione | CE / UKCA |
| Classe di sicurezza | II |
| Grado di protezione | IP65 ¹⁾ |

1) Quando montato

Apparecchiatura / Accessori

- Optional: Attachment housing - Batten mount adapter (IP65)

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|---|
|  PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza DALI 2 SENSOR LS PD LI |
|  PDF | Dichiarazioni di conformità DALI-2 SENSOR LS/PD |
|  PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA DALI-2 SENSOR LS/PD |
|  PDF | EU Data Act Connected Products and Related Software and Services |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4052899630482 | Disimballato 1 | 128 mm x 37 mm x 27 mm | 130.00 g | 0.13 dm ³ |
| 4052899630536 | Cartone di spedizione 50 | 330 mm x 287 mm x 195 mm | 1670.00 g | 18.47 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.