

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## CONNECTED SENSOR HB

LEDVANCE CONNECTED SENSOR HIGH BAY | Sensore per Tubo LED Connected TUBE



---

### Aree di applicazione

- Solo per uso interno (IP54)
- Parcheggi, magazzini, aree produttive, scale
- Sensore passivo a infrarossi per temperature d'ambiente tra -20 e +50°C
- Industria

---

### Vantaggi del prodotto

- Possibilità di collegare in rete numerosi sensori
- Controllo dei prodotti compatibili senza una connessione internet o device intelligenti
- Facile da installare e utilizzare

---

### Caratteristiche del prodotto

- Sensore di movimento wireless smart PIR
- Altezza di montaggio: 4...14 m
- Dimmerazione a due fasi: 20 % e 100 % di emissione luminosa
- Protocollo di rete: ZigBee 3.0 (rete mesh a 2,4 GHz)
- I tubi collegati possono essere azionati solo con il sensore collegato



DATI TECNICI


DATI ELETTRICI

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Potenza nominale             | 1 W                     |
| Tensione nominale            | 220...240 V             |
| Modalità di funzionamento    | Rete AC                 |
| Tipo di corrente             | Corrente alternata (CA) |
| Frequenza di funzionamento   | 50 Hz                   |
| Frequenza di rete            | 50 Hz                   |
| Fattore di potenza $\lambda$ | > 0,90                  |

Dati illuminotecnici

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ampiezza fascio luminoso | 360 ° |
|--------------------------|-------|

DIMENSIONI E PESO

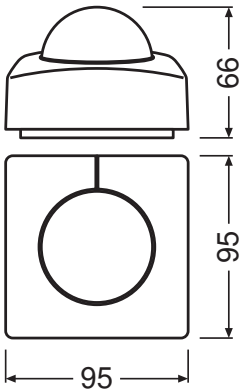

|               |          |
|---------------|----------|
| Diametro      | 126,0 mm |
| Peso prodotto | 375,00 g |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+50 °C <sup>1)</sup> |
|----------------------|----------------------------|

1) Temperatura circostante la lampada - per apparecchi di illuminazione chiusi: temperatura all'interno dell'apparecchio luminaire

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                |    |
|----------------|----|
| Senza mercurio | Sì |
|----------------|----|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP54 |
| Norme               | CE   |

## Classificazioni specifiche per paese

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | CONNECTED SENSO |
|-----------------|-----------------|

## DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+50 °C |
|---------------------------|--------------|

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Lunghezza                            | 95,0 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 65.0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 95.0 mm |

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Connected Sensor ST8 |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Connected Sensor  |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075232983   | Astuccio<br>1                  | 161 mm x 125 mm x 76 mm                       | 445.00 g   | 1.53 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075232990   | Cartone di spedizione<br>27    | 530 mm x 400 mm x 255 mm                      | 12965.00 g | 54.06 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.