



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS P AC 1300 840 50M IP66

LED STRIP P HIGH VOLTAGE 230V | Strisce LED da 1300 lm/m per alimentazione diretta alla rete 230 V AC in lunghezza 50 m



### Arearie di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni
- Illuminazione generale per esterni
- Industria e cantiere
- Uffici, negozi e sale riunioni
- Illuminazione architettonica
- Illuminazione decorativa

### Vantaggi del prodotto

- Ampia gamma di opzioni di progettazione grazie alle strisce LED flessibili e lunghe 50 m
- Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di accessori con protezione da sovraccorrente integrata (3,15 A)
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati con connettori twist lock rapidi
- Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione

### Caratteristiche del prodotto

- Alimentazione diretta da rete 220-240V AC
- Striscia LED flessibile e tagliabile
- Unità minima di taglio: 100 mm
- Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore a Ta: 45°C
- Flusso luminoso: 1300 lm/m
- Striscia LED precablate con rapido connettore twist lock lungo 200 mm per collegamento alla rete 220-240V AC
- Tipo di protezione: IP66

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	550,00 W <sup>1)</sup>
Potenza di costruzione	12.00 W <sup>1)</sup>
Potenza nominale al metro	12 W <sup>2)</sup>
Tensione nominale	220...240 V
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)/DC
Corrente nominale	2400 mA <sup>3)</sup>
Corrente di innescos	12 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,90
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	3
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)	8

1) W (50 m) CA: 550 CC: 510

2) W (1 m) CA: 12 CC: 10

3) mA (50 m) CA: 2400 CC: 2230

## Dati fotometrici

Efficienza luminosa	111 lm/W <sup>1)</sup>
Flusso luminoso	60300 lm <sup>2)</sup>
Flusso luminoso al metro	1340 lm <sup>3)</sup>
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm

1) lm/W: CA: 111 CC: 143

2) lm (50m) CA: 60300 CC: 64350

3) lm (1m) CA: 1340 CC: 1430


## Dati illuminotecnici

Aampiezza fascio luminoso	120 °
---------------------------	-------

## LED MODULE INFORMATION

Numero di LED al metro	120
------------------------	-----

## DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	50000,00 mm
Lunghezza unità più piccola	100 mm
Lunghezza del cavo	266.000
Larghezza	12,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	12.00 mm
Altezza	4,50 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	4.50 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	-
Sezione dei cavi, lato uscita	-
Varietà di conduttori	-
Peso prodotto	69,4 g <sup>1)</sup>

1) Peso del prodotto 50m 3470,00 g

## COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
Materiale del corpo	Silicone

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+45 °C
Umidità relativa	0...93 %

## Durata

Durata nominale della lampada	50000 h
-------------------------------	---------

## ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Adatto per ingresso DC solo in combinazione con LED DRIVER - DR P 500W 220-240V 215V P / EAN10 rappresenta una lunghezza di 1 metro di striscia LED su un rotolo intero di 50 m. La quantità minima ordinabile per EAN10 è di 50 pezzi e un multiplo di 50. / Disponibile da aprile 2025
---	--

## CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	non dimmerabile
Raggio di curvatura minimo	30 mm

Autoadesivo	Sì
-------------	----

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / UKCA / EAC / DEKRA
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP66
Classe energetica della sorgente luminosa contenuta	E

### DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

### ACCESSORI OBBLIGATORI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	LS AY AC-CP P2 300 P	4058075844780
	LS AY AC-CD P2 200 P	4058075844742
	LS AY AC-CSW P2 100 P	4058075844766
	LS AY AC PLUG EU	4058075844803
	LS AY AC PLUG UK	4058075844827
	LS AY AC-12 SMB	4058075844841
	DR P 500W 220-240V 215V P	4058075844728

### Apparecchiatura / Accessori

- Disponibili connettori per diverse opzioni di montaggio

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL PRODOTTO

- All the technical parameters apply to the entire LED module. In view of the complex manufacturing process for light emitting diodes, the typical values given above for the technical LED parameters are merely statistical values that do not necessarily correspond to the actual technical parameters of an individual product; individual products may vary from the typical values.
- All LED strips have a self-adhesive tape on the reverse side. LED strips can be attached to suitable materials, e.g. aluminum profiles. The surface of the material must be free of grease, oil, silicone and dirt particles. The adhesive tape can be used only one time, if the LED strip will be removed from the mounting surface, there could be a damage of the LED strips and the mounting material. The surface temperature of the mounting material should be in the temperature range of 18°C...35°C. Complete adhesion takes up to 72 h.
- Le strisce LED sono progettate per l'installazione statica. Si devono considerare le vibrazioni, la rispettiva torsione e l'allungamento/compressione.
- Galvanic Insulation between LED strip and mounting surface must be ensured. This Insulation is needed especially in the area of connections or cut ends.
- In a wide temperature range operation field (e.g. outdoor installation) and a LED strip length with more than 2m suitable mounting surface is required. To avoid stress due to mismatch in expansion of the different materials, there should be an extra thicker adhesive tape between LED strip and mounting surface. Additionally, the LED strip should have enough space for thermal expansion at higher temperatures.
- Compensation due to chemical corrosion is excluded. A suitable protection against corrosive agents such as moisture, condensation etc. must be provided. Hydrogen sulfide (H2S) will cause an accelerated corrosion which leads to shortened lifetime or premature failure.
- Installation of the LED strip has to be done by a qualified electrician.
- Handle with care to avoid mechanical product damage
- If the maximum operating and storage temperature ratings will be exceeded, the expected lifetime will be reduced or even the LED strip will be destroyed. It is not allowed to operate the LED strip over the specified T<sub>c</sub> temperature (acc. EN 60598-1 under steady state conditions)
- It is not allowed to exceed the maximum operation voltage. This could cause a hazardous overload and will destroy the LED strip.
- The applicable electrical and safety standards have to be maintained for a LED strip installations
- In installations of LED strips ESD safety must be taken in account. Adequate precautions during installation and operation for the products are required.
- To avoid a damage of the LED strip, the unmounted LED strip should be handled and stored only in the original LEDVANCE packaging (wheel / ESD bag). Repacking is not allowed. Cutted IP 6x LED strips can be stored only with mounted endcaps.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 <a href="#">Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza</a>	LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V
 <a href="#">Informazioni legali</a>	LSI LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V
 <a href="#">Informazioni legali</a>	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 <a href="#">Informazioni legali</a>	Safety Insert G11215928
 <a href="#">Informazioni legali</a>	LI_JO_L1
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità</a>	LS P AC 1300


Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	LS LUM
 Dichiarazioni di conformità UKCA	LS P AC 1300
 Dichiarazioni di conformità UKCA	LS LUM
Fotometrie e file di design	Nome del documento
 File LDT (Eulumdat)	LS P AC 1300 840 1M IP66
 File LDT (Eulumdat)	LS P DC 1300 840 1M IP66

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854584442	Disimballato 1	252 mm x 252 mm x 136 mm	69.40 g	8.64 dm <sup>3</sup>
4099854584459	Cartone di spedizione 50	271 mm x 271 mm x 175 mm	4195.00 g	12.85 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

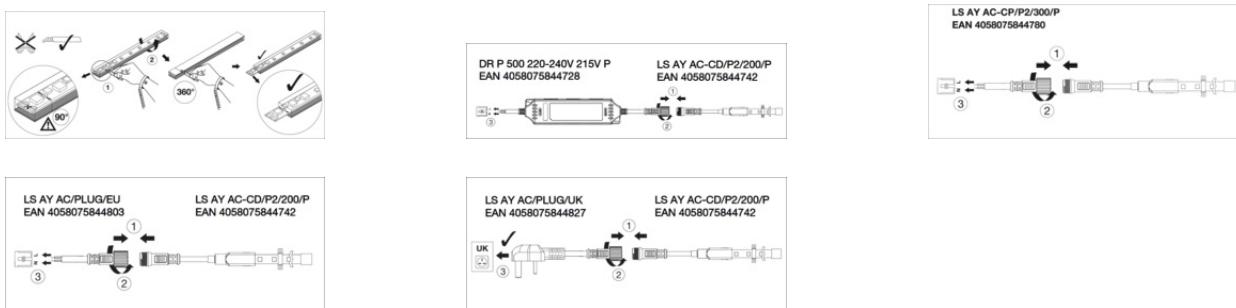

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.