


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Swirl Pendant 22W 830 Click DIM

Decor Swirl | Luci decorative realizzate in policarbonato curvo con LED integrato e un design accattivante del filamento

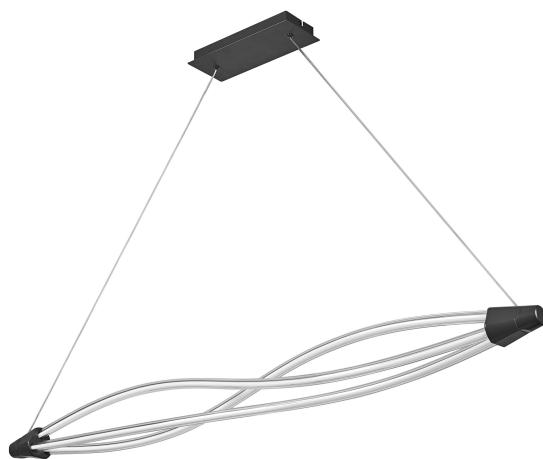

Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Anche l'illuminazione a filamento
- Funzione Click Dim tramite interruttore a parete (solo per i modelli a sospensione)
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Lo stile minimalista si adatta ad ogni stanza
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale alloggiamento: policarbonato (PC)
- LED di potenza



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	22,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	100,000 mA
Limit.corrente inrush T_{h50}	150 μ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	31
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	25
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	42
Fattore di potenza λ	$\geq 0,5$
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2400 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	3390 lm
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Aampiezza fascio luminoso	360 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1282,00 mm
Larghezza	127,00 mm
Altezza	1000,00 mm
Peso prodotto	2000,00 g



DECOR SWIRL PEND 22W 830
CLICK DIM

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montaggio tipo	Suspended
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata	
Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR SWIRL PENDANT
 Informazioni legali	Safety insert G11219601
 Dichiarazioni di conformità	DECOR SWIRL PEND CLICK
 Dichiarazioni di conformità UKCA	DECOR SWIRL PEND CLICK

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854461590	Astuccio 1	152 mm x 1,332 mm x 173 mm	3705.00 g	35.03 dm ³
4099854461606	Cartone di spedizione 4	1,343 mm x 316 mm x 376 mm	14820.00 g	159.57 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.