

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Swirl Pendant Vert 18W 830 Click DIM

Decor Swirl | Luci decorative realizzate in policarbonato curvo con LED integrato e un design accattivante del filamento



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Anche l'illuminazione a filamento
- Funzione Click Dim tramite interruttore a parete (solo per i modelli a sospensione)
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Lo stile minimalista si adatta ad ogni stanza
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale alloggiamento: policarbonato (PC)
- LED di potenza



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	18,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	85,000 mA
Limit.corrente inrush T_{h50}	150 μ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	34
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	28
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	45
Fattore di potenza λ	$\geq 0,5$
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1800 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	2490 lm
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Aampiezza fascio luminoso	360 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	150,00 mm
Altezza	1120,00 mm
Peso prodotto	780,00 g

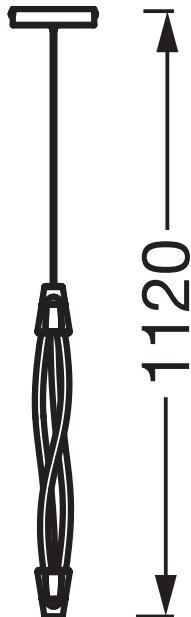

DECOR SWIRL PEND VERT
18W830 CLICKD

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montaggio tipo	Suspended
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR SWIRL PENDANT
 Informazioni legali	Safety insert G11219601
 Dichiarazioni di conformità	DECOR SWIRL PEND CLICK

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF Dichiarazioni di conformità UKCA	DECOR SWIRL PEND CLICK

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854461613	Astuccio 1	117 mm x 657 mm x 158 mm	1607.00 g	12.15 dm ³
4099854461620	Cartone di spedizione 6	668 mm x 326 mm x 384 mm	9640.00 g	83.62 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.