

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Decor Tetragon 2XPendant 23W 830 Click DIM

Decor Tetragon | Luci decorative realizzate in policarbonato con LED integrato e un design accattivante del filamento



### Area di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

### Vantaggi del prodotto

- Anche l'illuminazione a filamento
- Fare clic sulla funzione di attenuazione tramite interruttore a parete
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Lo stile minimalista si adatta ad ogni stanza
- Facile montaggio

### Caratteristiche del prodotto

- Materiale alloggiamento: policarbonato (PC)
- LED di potenza



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	23,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	100,000 mA
Limit.corrente inrush $T_{h50}$	150 $\mu$ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	31
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	26
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	42
Fattore di potenza $\lambda$	$\geq 0,5$
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	2500 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	3200 lm
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Aampiezza fascio luminoso	360 °

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	567,00 mm
Larghezza	566,00 mm
Altezza	800,00 mm
Peso prodotto	2100,00 g

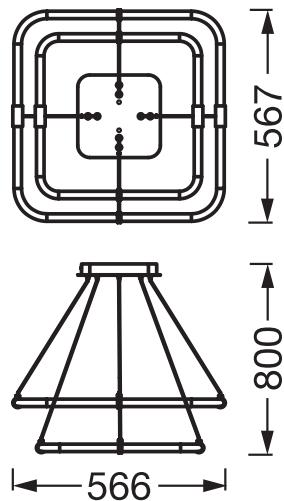

DECOR TETRAGON 2XPEND  
23W830 CLICKD

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montaggio tipo	Suspended
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì

Replaceable light source	No			
<b>Durata</b>				
Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>			
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)				
<b>CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE</b>				
Norme	CE / UKCA			
Temperatura di superficie limitata	No			
Modulo LED sostituibile	non sostituibile			
<b>Consigli per la sicurezza</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.</li> <li>– Attenzione, rischio di scosse elettriche.</li> <li>– Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involtucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.</li> <li>– Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.</li> </ul>				
<b>DOWNLOAD</b>				
Documenti e certificati	Nome del documento			
 <a href="#">Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza</a>	DECOR TETRAGON PENDANT			
 <a href="#">Informazioni legali</a>	Safety insert G11219601			
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità</a>	CE Declaration Decor LUM			
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità UKCA</a>	UKCA Declaration Decor LUM			
<b>DATI LOGISTICI</b>				
Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854461705	Astuccio 1	62 mm x 608 mm x 599 mm	3624.00 g	22.58 dm <sup>3</sup>
4099854461712	Cartone di spedizione 5	619 mm x 335 mm x 629 mm	18120.00 g	130.43 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.