



SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO

FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW

FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW | Interfaccia per interruttori di illuminazione standard, controllo di un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante, installazione in scatole da incasso standard, consente



Arearie di applicazione

- Illuminazione di un unico ambiente fino a 300 mq con una sola unità di controllo
- È possibile controllare manualmente fino a 4 aree di ingresso e uscita in modo sincronizzato
- Collegamento di sensori di luce e presenza per il controllo automatizzato della luce
- Applicazioni RGB e Tunable White

Vantaggi del prodotto

- Compatibile con interruttori della luce standard
- Creazione semplice di scene tramite app
- Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite
- Alimentazione DALI integrata
- Regolazione di tutte le impostazioni tramite smartphone
- Fino a 4 gruppi controllabili separatamente
- Supporto della funzione sciame

Caratteristiche del prodotto

- Unità di controllo compatta certificata DALI-2 per un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante
- Installazione in scatole standard da incasso
- Interfaccia a pulsanti per controllare separatamente la luminosità e la temperatura del colore
- Un canale di uscita DALI (Broadcast o Groupcast)
- Supporta il driver DALI DT8 Tunable White
- Connessione smartphone tramite Bluetooth per controllo e configurazione

- Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m
- Lunghezza del cavo del pulsante: fino a 50 m

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

| | |
|----------------------------|-------------|
| Potenza nominale | 3,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Tipo di corrente | DC |
| Input current | 22 mA |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza | 49,00 mm |
| Larghezza | 48,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 48.00 mm |
| Altezza | 22,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 22.00 mm |
| Spallatura dei cavi in ingresso | 5...6 mm |
| Peso prodotto | 40,00 g |

COLORI E MATERIALI

| | |
|---------------------|---------------|
| Colore del prodotto | Grigio chiaro |
|---------------------|---------------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+60 °C |
| t° max su punto di prova Tc | 70 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -20...+60 °C |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 30000 |
|---------------------------------------|-------|

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|--|--------------------|
| Numero di uscite di controllo | 1 |
| Max. accoppiatori a pulsante / sensori collegabili | 4 |
| Numero massimo di driver collegati | 32 |
| App per la messa in servizio | App (Android/ iOS) |

| | |
|--|--------------------|
| App per lo strumento di controllo della luce | App (Android/ iOS) |
| Gruppi | 4 |

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Dimmerabile | No |
| Interfaccia per la regolazione | DALI-2 |
| Tipo di installazione | Integrated in flush device box |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------|------|
| Marchi di approvazione | CE |
| Classe di sicurezza | II |
| Grado di protezione | IP20 |

Apparecchiatura / Accessori

- App per iOS e Android disponibile gratuitamente nell'App Store

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|
|  PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza |
|  PDF | FLEX CU FLUSH MOUNT DALI 2 TW |
|  PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza |
|  PDF | FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW |
|  PDF | Guida completa all'installazione |
|  PDF | Application Guide FLEX Control Units DALI2 |
|  PDF | Guida completa all'installazione |
|  PDF | Application Guide FLEX Control Units DALI-2 |
|  PDF | Informazioni legali |
|  PDF | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  PDF | Dichiarazioni di conformità |
|  PDF | FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW |

| CAD/BIM | Nome del documento |
|---|-------------------------------|
|  STEP | CAD STEP 3D |
|  STEP | FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW |


DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4058075841901 | Astuccio 1 | 81 mm x 81 mm x 46 mm | 57.00 g | 0.30 dm ³ |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075841918 | Cartone di spedizione 60 | 344 mm x 254 mm x 278 mm | 3847.00 g | 24.29 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

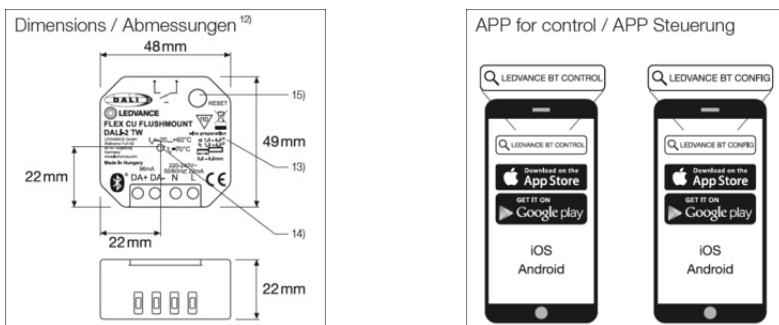

Riferimenti / Collegamenti

- Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.