



# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140

URBAN VILLA COMPACT SYMMETRIC | Apparecchio di illuminazione con distribuzione simmetrica della luce



### Aree di applicazione

- Uso esterno (IP66)
- Parchi
- Centro città
- Centro storico

### Vantaggi del prodotto

- Design duraturo e selezione di componenti di altissima qualità per prestazioni di lunga durata
- Cablaggio semplice e veloce, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi e al terminale a pulsante
- Uniformità luminosa elevata
- 3 tonalità di luce disponibili, perfettamente adatti per illuminare ambienti molto diversi

### Caratteristiche del prodotto

- Durata molto lunga (L70): fino a 100.000 h (a 25 °C)
- 1000 ore di test di nebbia salina
- Verniciatura a polvere resistente alla corrosione
- Incluso rubinetto per pali da 60 mm
- Driver DALI D4i per applicazioni smart city
- Temperatura di esercizio: -20...45 °C
- Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 20 kV (L/N-GND)
- Tipo di protezione: IP66
- Classe di isolamento: II




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Potenza nominale                                              | 40,00 W               |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V           |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz            |
| Corrente nominale                                             | 179,000 mA            |
| Corrente di innesco                                           | 18.7 A                |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 830 µs                |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 7                     |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 8                     |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 12                    |
| Fattore di potenza λ                                          | > 0,90                |
| Distorsione armonica totale                                   | < 20 %                |
| Classe di sicurezza                                           | II                    |
| Modalità di funzionamento                                     | Integrated LED driver |
| Interfaccia per la regolazione                                | DALI2 / IoT           |

Dati fotometrici

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Flusso luminoso                             | 4800 lm              |
| Efficienza luminosa                         | 120 lm/W             |
| Temperatura di colore                       | 3000 K               |
| Colore della luce (descrizione)             | Bianco caldo         |
| Indice di resa cromatica Ra                 | > 70                 |
| Standard Deviation of Color Matching        | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Nessuno sfarfallio                          | Sì                   |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1                   |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | <0.4                 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778    | RG1                  |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471    | RG1                  |
| Ampiezza fascio luminoso                    | 140 °                |

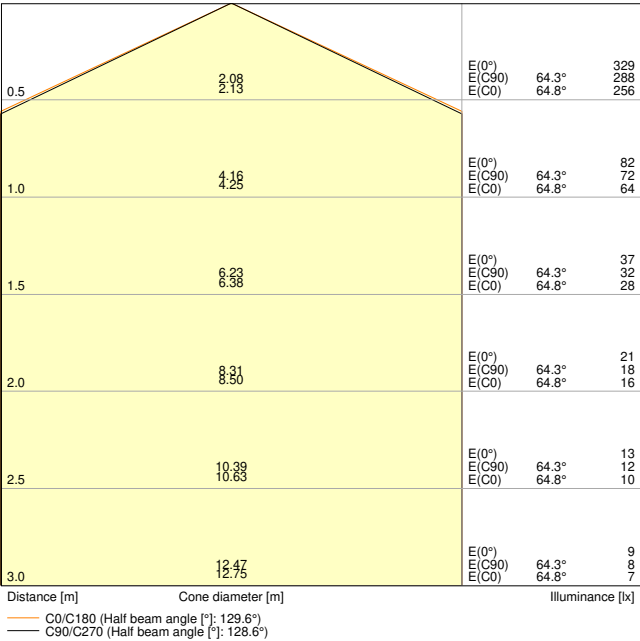

URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140

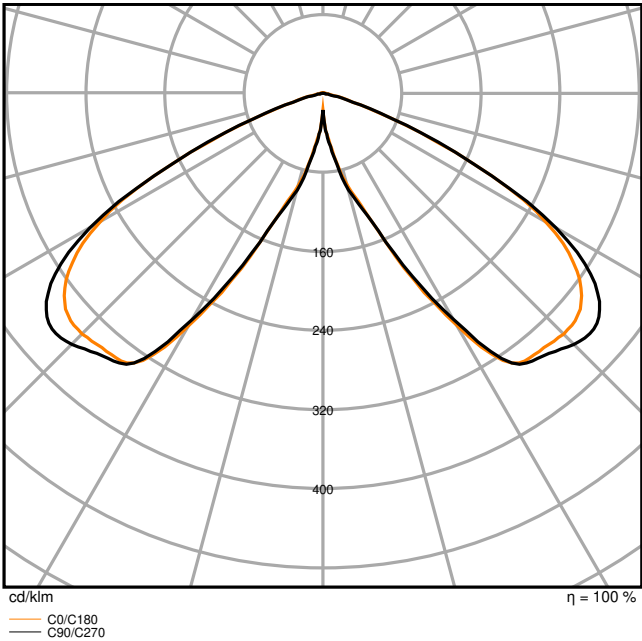

URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 300,00 mm |
| Larghezza     | 300,00 mm |
| Altezza       | 645,00 mm |
| Peso prodotto | 5100,00 g |



URBAN VLA COMP V

MATERIALE & COLORI

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Colore del prodotto                      | Black    |
| Colore della struttura                   | Black    |
| Numero Ral [PIM]                         | RAL 9005 |
| Materiale del corpo                      | Aluminum |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C   |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
|-------------------------------------|--------|

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+45 °C                                                     |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C                                                     |
| Tipo di collegamento                   | Terminale con vite                                               |
| Grado di protezione                    | IP66                                                             |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK08                                                             |
| Dimmerabile                            | Sì <sup>1)</sup>                                                 |
| Type of dimming [GMS]                  | DALI D4I                                                         |
| Campo di regolazione                   | 10...100 %                                                       |
| Pronto per l'IoT                       | Supporto del tipo di dati DALI PARTE 251, 252, 253 <sup>2)</sup> |
| Montaggio tipo                         | Posta in alto                                                    |
| Posizione di montaggio                 | Polo                                                             |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor                                                          |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                                                               |
| Replaceable light source               | No                                                               |

<sup>1)</sup> Dali2, 8 levels Step DIM

<sup>2)</sup> Internet delle cose. Supporta il trasferimento dati tramite gateway a piattaforme di monitoraggio basate su cloud, come LEDVANCE VIVARES Cloud.

## Durata

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durata L80/B10 @ 25 °C                | 70000 h <sup>1)</sup>  |
| Durata stimata L80/B10 a 25 °C        | 95000 h                |
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | 70000 h                |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 50000                  |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## ALIMENTATORE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECG - Tensione di uscita | 5 %           |
| Corrente di uscita       | 200...1050 mA |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Norme                              | CE / ENEC / EAC / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No                     |
| Resistenza agli urti di un pallone | No                     |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile       |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Nota a pi  pag. utilizzata per prodotto | Disponibile da Settembre 2025 |
| Funzione aggiunta                       | VIVARES                       |

ACCESSORI OPZIONALI

| Immagine del prodotto                                                             | Nome del prodotto                  | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|  | URBAN VLA COMP V SET GLASS FROSTED | 4099854618680 |

Apparecchiatura / Accessori

- Vetro smerigliato disponibile come accessorio separato

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

|                                                                                     | Documenti e certificati                        | Nome del documento                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | User Instruction G11247235 URBAN VLA COMP V |
|  | Informazioni legali                            | Safety Insert G11218810                     |
|  | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG          |
|  | Informazioni legali                            | Light Source Insert G11254475               |

| Documenti e certificati                                                             |                                               | Nome del documento              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Dichiarazioni di conformità                   | URBAN series                    |
|    | Dichiarazioni di conformità UKCA              | URBAN series                    |
| Fotometrie e file di design                                                         |                                               | Nome del documento              |
|    | File IES (IES)                                | URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140 |
|    | File LDT (Eulumdat)                           | URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140 |
|    | File UGR (tabella UGR)                        | URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140 |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140 |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo polare | URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140 |
| CAD/BIM                                                                             |                                               | Nome del documento              |
|   | BIM Revit 3D                                  | Urban Classic                   |
|  | CAD STEP 3D                                   | URBAN VLA COMP                  |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854609497   | Cartone di spedizione<br>1     | 322 mm x 322 mm x 545 mm                      | 6289.00 g  | 56.51 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.