

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 1465x31 28 23W 930 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa

Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici



Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce indiretta e diffusa
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	23,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	466,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2850 lm
Efficienza luminosa	123 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc _{cm}
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	130 °
UGR longitudinal	19

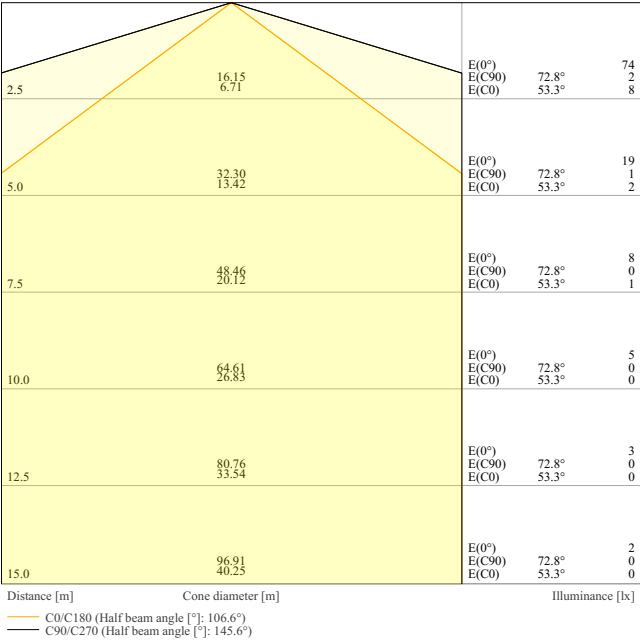

LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA

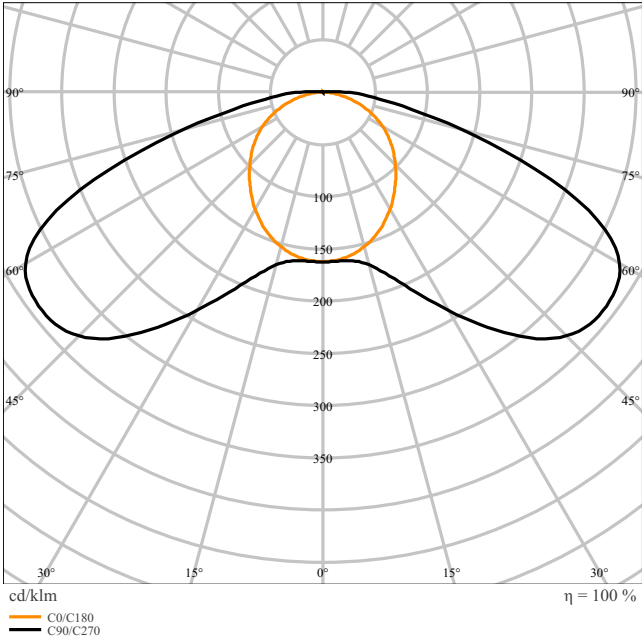

LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1465,00 mm
-----------	------------

Larghezza	31,00 mm
Altezza	11,00 mm
Peso prodotto	337,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
-------	---------------------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
---	-------------------------------

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
	Informazioni legali	LSI insert G11244301
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA

CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854285059	Astuccio 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm³
4099854285066	Cartone di spedizione 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm³
4099854285073	Cartone di spedizione 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

OBJECT		PROJECT			
EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN LINEAR look4EWP	
43005543A30	LSOEV 107403 08 4300 500 300V 270	43005543A70	LSOEV 105024 20 1000 500 300V	40995512618	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540202	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995512312	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540208	1200P 4.00 500 PLS CA LT
				40995513216	1200P 4.00 500 PLS WT
43005543A30	LSOEV 107403 08 4300 500 300V 270	43005543A70	LSOEV 105024 20 1000 500 300V	40995515053	1200P 4.00 500 CA GRB WT
				40995540210	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995513218	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540244	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995513276	1200P 4.00 500 PLS WT
43005543A30	LSOEV 107403 08 4300 500 300V 270	43005543A70	LSOEV 105024 20 1000 500 300V	40995540246	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995513175	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540248	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540250	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540252	1200P 4.00 500 PLS WT
43005543A30	LSOEV 107403 08 4300 500 300V 270	43005543A70	LSOEV 105024 20 1000 500 300V	40995540254	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540256	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540258	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540260	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540262	1200P 4.00 500 PLS WT
43005543A30	LSOEV 107403 08 4300 500 300V 270	43005543A70	LSOEV 105024 20 1000 500 300V	40995540264	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540266	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540268	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540270	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540272	1200P 4.00 500 PLS WT
43005543A30	LSOEV 107403 08 4300 500 300V 270	43005543A70	LSOEV 105024 20 1000 500 300V	40995540274	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540276	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540278	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540280	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540282	1200P 4.00 500 PLS WT
43005543A30	LSOEV 107403 08 4300 500 300V 270	43005543A70	LSOEV 105024 20 1000 500 300V	40995540284	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540286	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540288	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540290	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540292	1200P 4.00 500 PLS WT
43005543A30	LSOEV 107403 08 4300 500 300V 270	43005543A70	LSOEV 105024 20 1000 500 300V	40995540294	1200P 4.00 500 PLS WT
				40995540296	1200P 4.00 500 PLS WT
				40	

DIRECT		INHERIT		
EAN	LODEV	EAN	LODEV	EAN LINEAR InheritEDEV
				4089654667000 0 1000 P AMV SW PS BK
				4089654672320 0 1000 P AMV SW PS BK
4089654652000	LODEV 107420 45 408 100 SW 519 BK	4089654641670 LODEV 100030 19 100 100 SW 510		4089654670000 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654669800 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654670000 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654677770 0 1000 P LAMV CA SW BK
				4089654677770 0 1000 P AMV SW PS BK
				4089654672320 0 1000 P AMV SW PS BK
4089654652000	LODEV 107420 45 408 100 SW 519 BK	4089654641670 LODEV 100030 19 100 100 SW 510		4089654669800 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654670000 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654677770 0 1000 P LAMV CA SW BK
				4089654677770 0 1000 P AMV SW PS BK
				4089654672320 0 1000 P AMV SW PS BK
4089654652110	LODEV 100020 15 100 100 SW 519 BK	4089654641670 LODEV 100030 19 100 100 SW 510		4089654669800 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654670000 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654677770 0 1000 P LAMV CA SW BK
				4089654677770 0 1000 P AMV SW PS BK
				4089654672320 0 1000 P AMV SW PS BK
4089654652110	LODEV 100020 15 100 100 SW 519 BK	4089654641670 LODEV 100030 19 100 100 SW 510		4089654669800 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654670000 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654677770 0 1000 P LAMV CA SW BK
				4089654677770 0 1000 P AMV SW PS BK
				4089654672320 0 1000 P AMV SW PS BK
4089654652110	LODEV 100020 15 100 100 SW 519 BK	4089654641670 LODEV 100030 19 100 100 SW 510		4089654669800 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654670000 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654677770 0 1000 P LAMV CA SW BK
				4089654677770 0 1000 P AMV SW PS BK
				4089654672320 0 1000 P AMV SW PS BK
4089654652230	LODEV 107420 45 408 100 SW 519 BK	4089654641670 LODEV 100030 19 100 100 SW 510		4089654669800 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654670000 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654677770 0 1000 P LAMV CA SW BK
				4089654677770 0 1000 P AMV SW PS BK
				4089654672320 0 1000 P AMV SW PS BK
4089654652230	LODEV 107420 45 408 100 SW 519 BK	4089654641670 LODEV 100030 19 100 100 SW 510		4089654669800 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654670000 0 1000 P AMV SW CA BK
				4089654677770 0 1000 P LAMV CA SW BK
				4089654677770 0 1000 P AMV SW PS BK
				4089654672320 0 1000 P AMV SW PS BK

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.