


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### HALOLINE 2000 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Lampade alogene lineari con doppio attacco

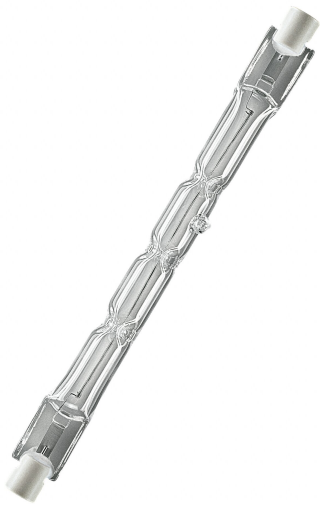

#### Aree di applicazione

- Ideale per mettere in evidenza e accentuare edifici
- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Illuminazione da giardino
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

#### Vantaggi del prodotto

- Brillante luce d'accento
- Non richiede trasformatore
- Non contiene mercurio

#### Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica  $R_a$ : 100
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Posizione di accensione: p15




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Potenza nominale       | 2000.00 W |
| Potenza di costruzione | 2000.00 W |
| Tensione nominale      | 230 V     |

Dati fotometrici

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                 | 40000 lm     |
| Efficienza luminosa             | 20 lm/W      |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore           | 3000 K       |
| Indice di resa cromatica Ra     | 100          |
| Tonalità di luce                | 1030         |
| Protezione UV                   | No           |



349635\_HAL\_ohne\_UVS

Dati illuminotecnici

|               |     |
|---------------|-----|
| Tempo innesco | 0 s |
|---------------|-----|

DIMENSIONI E PESO

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Lunghezza totale | 331.00 mm |
| Diametro         | 12,0 mm   |
| Peso prodotto    | 26,8 g    |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Attacco (denominazione da norma) | R7s  |
| Senza mercurio                   | Sì   |
| Forma / finitura                 | Tubo |

|                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357 / Per le applicazioni all'aperto e il funzionamento in luoghi umidi sono necessari dispositivi speciali approvati |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CARATTERISTICHE

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Dimmerabile                | Sì  |
| Posizione di funzionamento | p15 |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Classe di efficienza energetica | G                 |
| Consumo di energia              | 2000.00 kWh/1000h |

Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | HDG-2000-230-R7s-333 |
| Numero d'ordine                         | 64784 2000W 230      |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | OTHER           |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS            |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | MLS             |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | R7s             |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No              |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No              |
| Alloggiamento                                                             | no              |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No              |
| Schermo antiriflesso                                                      | No              |
| Potenza equivalente                                                       | No              |
| Lunghezza                                                                 | 331,00 mm       |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 12.0 mm         |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 12.0 mm         |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0.444           |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0.406           |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360      |
| EPREL ID                                                                  | 714422,1635411  |
| Numero del modello                                                        | AC35337,AC54070 |

Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.
- Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                                       | Nome del documento  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità           | Traditional lamp    |
|  | Dichiarazioni di conformità           | CE Declaration R7s  |
| Fotometrie e file di design                                                       |                                       | Nome del documento  |
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349635_HAL_ohne_UVS |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4050300004204   | Astuccio<br>1                  | 26 mm x 26 mm x 378 mm                        | 38.80 g    | 0.26 dm³ |
| 4050300214481   | Cartone di spedizione<br>12    | 391 mm x 86 mm x 121 mm                       | 562.60 g   | 4.07 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.