


## SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO QTP-DL 2X55 GII

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL DL | Alimentatore elettronico per CFL (ECG)

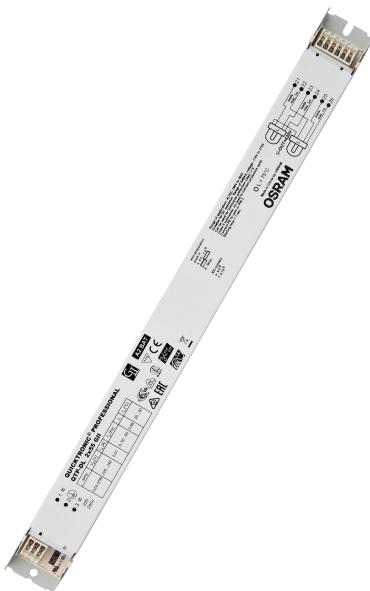

### Aree di applicazione

- Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Suitable for luminaires of protection classes I and II

### Vantaggi del prodotto

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

### Caratteristiche del prodotto

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating

- Energy Efficiency Index EEI: A2 BAT
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	122,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Tensione in ingresso	198...264 V
Tensione continua (cc)	176...276 V <sup>1)</sup>
U-OUT	430 V
Corrente di innesco	28 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	8 <sup>2)</sup>
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	13 <sup>2)</sup>
Frequenza di funzionamento	40...50 kHz

1) Tensione minima per l'accensione della lampada: 198 V

2) Tipo B

**Dati illuminotecnici**

Tempo innesco	1 s
---------------	-----

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	360,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	350,0 mm
Larghezza	30,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	21,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Peso prodotto	265,00 g

**COLORI E MATERIALI**

Materiale dell'involucro	Metalli
Materiale del corpo	Metalli

**TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO**

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
t° max su punto di prova Tc	75 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C

Umidità relativa	5...85 % <sup>1)</sup>
------------------	------------------------

1) Massimo 56 giorni all'anno all'85%

#### Durata

Durata ECG	50000 h <sup>1)</sup>
------------	-----------------------

1) A tcase = 75 °C al punto tc / tasso di guasto del 10 %

#### CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	2.0 m / 1.0 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I / II
Blocco di sicurezza fine vita lampada	EOL T.2

#### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
Norme	Secondo EN 61347-2-3 / Secondo EN 60929 / Secondo EN 55015:2006 + A1:2007 / Secondo EN 61000-3-2 / Secondo EN 61547
Classe di sicurezza	I/II
Grado di protezione	IP20
Classe di efficienza energetica	A2
Indice di efficienza energetica (EEI)	A2 BAT

#### DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

#### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL PRODOTTO

- In order to achieve good radio interference suppression:
  1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.
  2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

#### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Dichiarazioni di conformità

CAD/BIM	Nome del documento
 PDF	Dati CAD 3D PDF 313392_360x30x21 9900024

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321390172	Disimballato 1		265.00 g	
4008321390189	Cartone di spedizione 20	392 mm x 98 mm x 165 mm	5471.00 g	6.34 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.