


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Sistemi di gestione dell'illuminazione

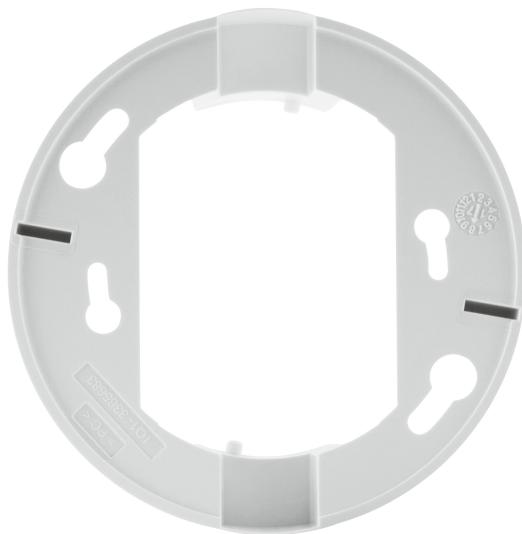

Area di applicazione

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors

Vantaggi del prodotto


- Enables surface mounting for LUXeye Sense products

Caratteristiche del prodotto

- Ceiling installation adapter

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO



Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	75,0 mm
Larghezza	95,2 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	95.2 mm
Altezza	50,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	50.0 mm
Diametro	95,0 mm
Peso prodotto	50,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

CARATTERISTICHE

Tipo di installazione	Motaggio a soffitto
-----------------------	---------------------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
------------------------	----

Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for LUXeye Sense DALI BT and LUXeye Sense 10A BT

DOWNLOAD

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899988729	BORSA 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm ³
4052899988736	Cartone di spedizione 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.