


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO DALIECO LS/PD LI NP

DALIeco LS/PD LI NP | Sensori di presenza e luminosità DALIeco

Arearie di applicazione

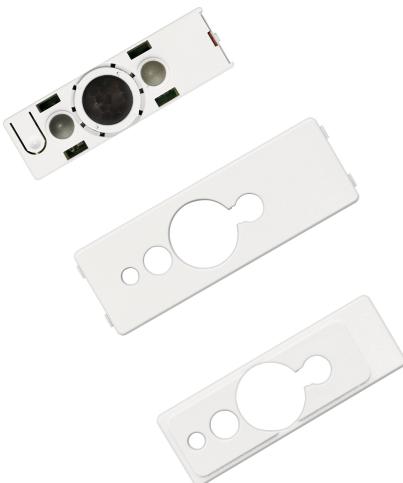

- Corridors
- Office luminaires
- Classrooms
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Vantaggi del prodotto

- VDE/VDE EMC certified system
- $V(\lambda)$ corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Caratteristiche del prodotto

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|-------------------|------|
| Tensione nominale | 5 V |
| Frequenza di rete | 0 Hz |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza | 48,00 mm |
| Larghezza | 15,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 15.00 mm |
| Altezza | 17,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 17.00 mm |
| Peso prodotto | 33,00 g |

COLORI E MATERIALI

| | |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---------------------|--------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+50 °C |
|----------------------|--------------|

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dimmerabile | No |
| Massima altezza di installazione | 5 m |
| Area di rilevamento | 7 m ¹⁾ |
| Angolo di rilevamento | 80 ° ²⁾ |
| Tipo di installazione | Luminaire integration |
| Area di lavoro del sensore luminoso | 20...800 lx |

1) Diametro massimo

2) Circa

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------|------|
| Marchi di approvazione | CE |
| Classe di sicurezza | II |
| Grado di protezione | IP20 |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|
|  PDF | Dichiarazioni di conformità 505227_CE Declaration DALIeco system |

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|---|
|  PDF | Dichiarazioni di conformità EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09 |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4052899914636 | Astuccio 1 | 160 mm x 35 mm x 40 mm | 59.00 g | 0.22 dm ³ |
| 4052899914643 | Cartone di spedizione 25 | 223 mm x 197 mm x 179 mm | 1706.00 g | 7.86 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.