


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO Y-CONNECTOR MULTI3

Y-CONNECTOR | Centro di competenza per sistemi di gestione dell'illuminazione

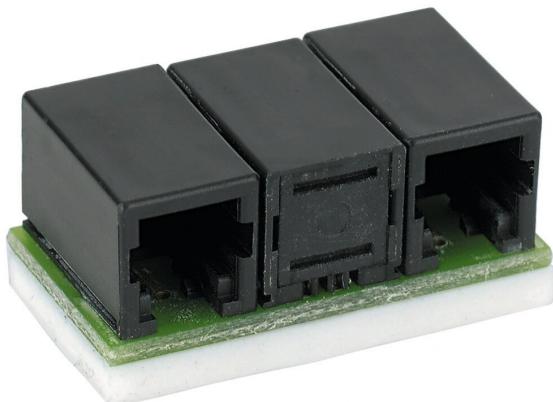

Aree di applicazione

- Suitable for all OSRAM components with modular 4p4c connector system

Vantaggi del prodotto

- For parallel connection of sensors to a MULTileco, MULTI 3, DALIeco system
- Enables synchronization and connection of multiple EASY system components

Caratteristiche del prodotto

- Passive distributor
- Connections: 3x modular 4p4c socket
- Type of installation: Adhesive pad mounting on smooth surfaces

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	1,00 W
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	34,00 mm
Larghezza	18,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	18.00 mm
Altezza	16,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	16.00 mm
Peso prodotto	80,00 g

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
-------------	----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	III
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- 2 connecting cables included, modular 4p4c connector on both ends, length 2.1 m

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Dichiarazioni di conformità 334067_LMS MULTI3 SENSORS

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300803135	Astuccio 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	92.00 g	0.32 dm ³
4050300803142	Cartone di spedizione 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2465.00 g	9.36 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.