



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## SF BLKH RING 250 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Anello agganciabile (IK10)



---

### Caratteristiche del prodotto


- Diffusore ad anello per Surface Bulkhead
- Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm
- Disponibile nel colore bianco e nero
- Resistenza agli urti: IK10



## DATI TECNICI

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	258 mm
Altezza	57,0 mm
Peso prodotto	210,00 g

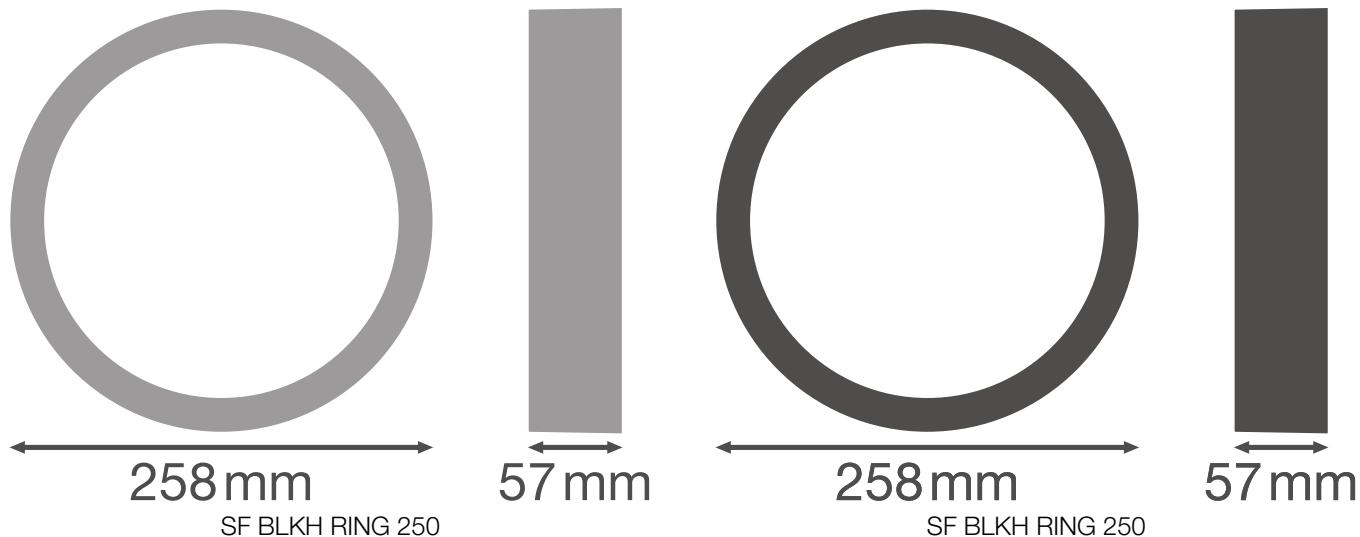

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Apparecchio di illuminazione
Replaceable light source	No

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Temperatura di superficie limitata	No
------------------------------------	----

## Apparecchiatura / Accessori

- Vite antifurto inclusa

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SURFACE BULKHEAD
 File IES (IES)	SF BLKH RING 250 WT 3000K
 File IES (IES)	SF BLKH RING 250 WT 4000K
Testo per Tender	Nome del documento
 Documenti per capitoli	SURFACE BULKHEAD RING 250 WT-IT

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075399334	Astuccio 1	272 mm x 262 mm x 66 mm	315.00 g	4.70 dm <sup>3</sup>
4058075399341	Cartone di spedizione 8	550 mm x 285 mm x 285 mm	3241.00 g	44.67 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.