



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## O BOLLARD 500 POLE 6 W 3000 K IP44 SST

OUTDOOR BOLLARD POLE | Lampione in acciaio inossidabile con illuminazione indiretta



### Arearie di applicazione

- Esterni
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

### Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- 5 anni di garanzia
- Installazione facile e veloce
- Design speciale di guida di luce per un'illuminazione a ridotto abbagliamento

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Tipo di protezione: IP44
- Struttura in policarbonato ricoperta con acciaio inossidabile
- Disponibile come apparecchio a parete, a soffitto o paletti
- Diffusore realizzato in policarbonato trasparente




---

**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	6,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	60 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	38
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	54
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	34
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	360 lm
Efficienza luminosa	60 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 80$
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Aampiezza fascio luminoso	160 °

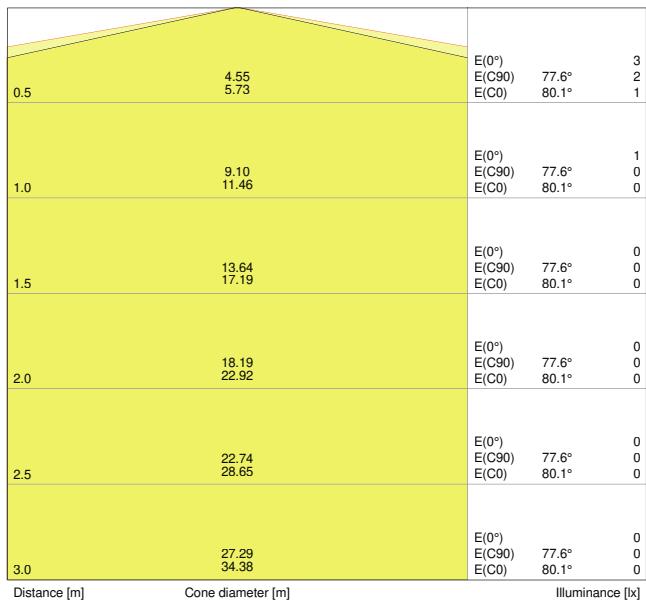


O BD 500 Pole 6W3000K SST IP44

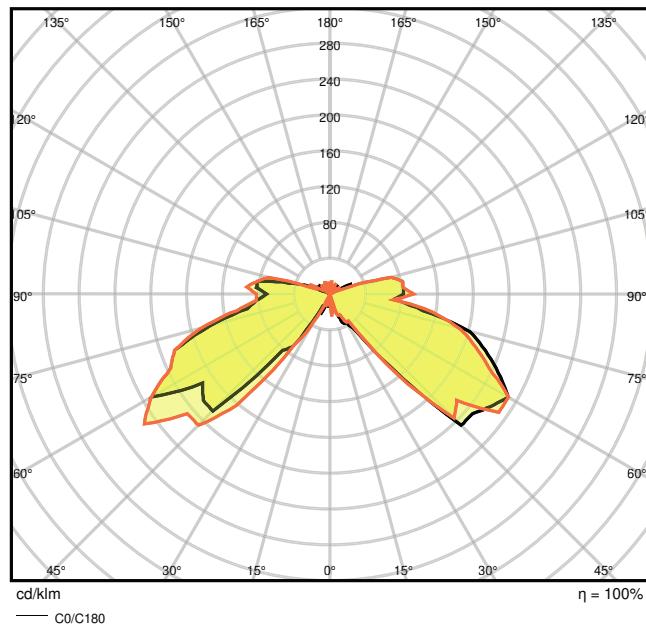

4058075075139 O BD 500 Pole 6W3000K SST IP44

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	102,00 mm
Altezza	500,00 mm
Peso prodotto	900,00 g

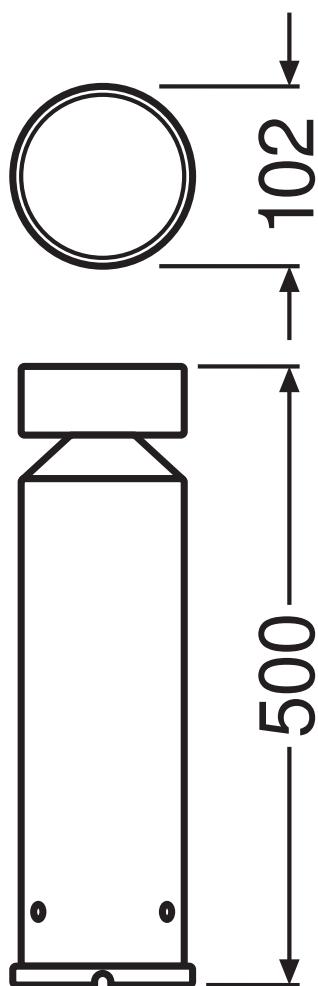

O BD 500 POLE 6W/3000K SST  
IP44

#### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Steel
Colore della struttura	Steel
Materiale del corpo	Stainless steel
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

#### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)

Grado di protezione	IP44
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Terra
Ambiente applicativo	Outdoor
Replaceable light source	No

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

#### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Resistenza agli urti di un pallone	No

#### Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

#### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User Instruction Outdoor Bollard Pole
 Informazioni sulla confezione	Legal Insert OUTDOOR
 Dichiarazioni di conformità	EC declararion Outdoor
Fotometrie e file di design	Nome del documento
 File IES (IES)	O BD 500 Pole 6W3000K SST IP44
 File LDT (Eulumdat)	O BD 500 Pole 6W3000K SST IP44
 File UGR (tabella UGR)	O BD 500 Pole 6W3000K SST IP44

Fotometrie e file di design	Nome del documento
	Curva di distribuzione della luce tipo cono O BD 500 Pole 6W3000K SST IP44
	Curva di distribuzione della luce tipo polare 4058075075139 O BD 500 Pole 6W3000K SST IP44

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075075139	Astuccio 1	114 mm x 114 mm x 520 mm	1095.00 g	6.76 dm <sup>3</sup>
4058075075146	Cartone di spedizione 2	535 mm x 130 mm x 250 mm	2483.00 g	17.39 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.