

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

ENDURA Style Ellipse 90cm 13W

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Apparecchi decorativi e molto luminosi



Area di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Facciate di edifici
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Disponibili come apparecchi a parete o paletti



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	12,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	65,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,5
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage


Dati fotometrici

Flusso luminoso	950 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1400 lm
Efficienza luminosa	76 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdcm
Aampiezza fascio luminoso	122 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	75,00 mm
Larghezza	186,00 mm
Altezza	900,00 mm
Peso prodotto	3500,00 g

75mm 186mm

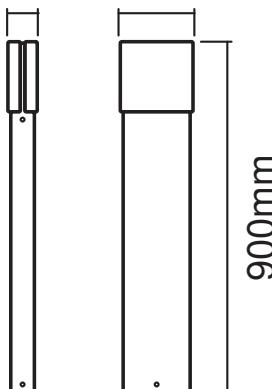

PG ENDURA STYLE Ellipse 90cm
MiPRC

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+85 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Larghezza per il montaggio	-
Diametro del foro per il montaggio	-
Profondità di incasso	-
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
---------------------------------------	-------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA STYLE ELLIPSE
 Informazioni legali	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
 Dichiarazioni di conformità	ENDURA STYLE LUM
 Dichiarazioni di conformità UKCA	Fixed LUM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075205116	Astuccio 1	84 mm x 194 mm x 921 mm	3670.00 g	15.01 dm ³
4058075205123	Cartone di spedizione 2	205 mm x 185 mm x 940 mm	7710.00 g	35.65 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.