



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA Style Lantern Modern 50cm 12W

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN | Lanterne contemporanee con guida luminosa per illuminazione a ridotto abbagliamento



### Arearie di applicazione

- Per esterni (IP54)
- Facciate di edifici
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

### Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Disponibili come apparecchi a parete o paletti



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	12,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	65,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	20
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	28
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Distorsione armonica totale	$\leq 70\%$
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage


## Dati fotometrici

Flusso luminoso	610 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	900 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	$\leq 6$ sdcm
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG0
Aampiezza fascio luminoso	360 °

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	110,00 mm
Altezza	500,00 mm
Peso prodotto	1900,00 g

Ø110mm

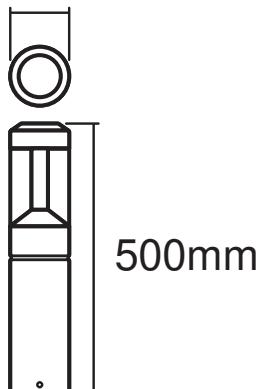

PG ENDURA STYLE Lantern  
Modern 50cm MiPRC

#### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

#### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+85 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP54
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
------------------------	-----------------------

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
---------------------------------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

## ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	empty
-------------------------------	-------

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA STYLE LANTERN MODERN
 Informazioni legali	Legal Insert B - Outdoor Not dimmable
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Dichiarazioni di conformità	ENDURA STYLE LUM
 Dichiarazioni di conformità UKCA	Fixed LUM

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075205031	Astuccio 1	194 mm x 194 mm x 536 mm	1998.00 g	20.17 dm <sup>3</sup>
4058075205048	Cartone di spedizione 2	405 mm x 205 mm x 555 mm	4618.00 g	46.08 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.