

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27

Amber

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Moderne aluminium armaturen met amberkleurige of heldere glazen diffusor



Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Directe verlichting
- Materiaal afdekkap: glas
- Kleur afdekkap: amber of helder
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Kleur van de behuizing: RAL 7016
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	200,00 mm
Breedte	160,00 mm
Hoogte	500,00 mm
Product gewicht	1540,00 g

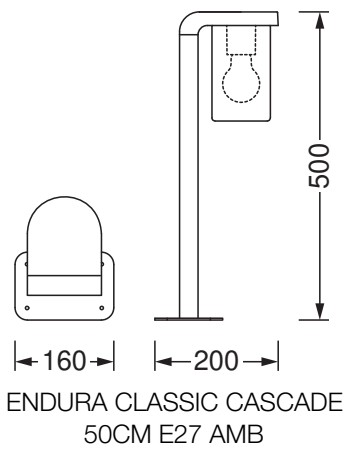

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Grond
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting	Niet onderhouden
Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
Lichtstroom in noodwerking	-

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 25W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingssaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA CLASSIC CASCADE
	Juridische informatie	Legal insert I-Outdoor
	Conformiteitsverklaringen	EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE
	Conformiteitsverklaringen UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075554290	Vouwdoos 1	180 mm x 220 mm x 520 mm	1752.00 g	20.59 dm³
4058075554306	Verzenddoos 2	540 mm x 380 mm x 240 mm	4609.00 g	49.25 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.