

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Cannon Wall Up GU10

ENDURA® CANNON | Armaturen met lampvoet GU10 in modern ontwerp met lichtuitstraling boven en onder



Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Indirecte verlichting
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Kleur van de behuizing: RAL 7016
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	90,00 mm
Breedte	75,00 mm
Hoogte	120,00 mm
Product gewicht	354,00 g

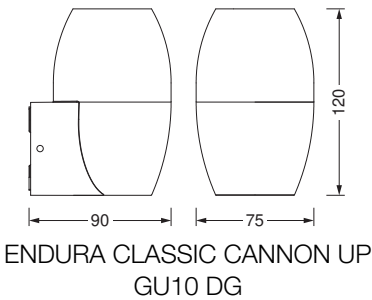

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
------------------	------------------------------

Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	GU10

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting	Niet onderhouden
Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
Lichtstroom in noodwerking	-

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 35W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA CLASSIC
	Juridische informatie	Legal insert I-Outdoor
	Conformiteitsverklaringen	
	Conformiteitsverklaringen UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075554474	Vouwdoos 1	80 mm x 100 mm x 125 mm	390.00 g	1.00 dm³
4058075554481	Verzenddoos 4	225 mm x 180 mm x 150 mm	1777.00 g	6.08 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.