

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LN MAG BATTEN T5 1168

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Armatuurinzetstuk voor LED TUBE T5 AC



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Vervangingsset voor het moderniseren van bestaande metalen plafondlampen (T8 en T5 fluorescentie) naar energiebesparende LED technologie
- Kantoren, openbare gebouwen
- Supermarkten en warenhuizen
- Industrie
- Gangen, foyers, wachtruimtes

Productvoordelen

- Retrofitting zonder bestaande armaturen volledig te vervangen
- Indien nodig kan het oude armatuur tijdens het ombouwproces aan het plafond blijven hangen
- Indien nodig kunnen voorschakelapparaten en bedrading in het oude armatuur blijven
- Eenvoudige vervanging van de LED TUBE T5 AC maakt het mogelijk om in de loop van de tijd deel te nemen aan de vooruitgang van LED technologie
- Eenvoudige en snelle upgrade-oplossing
- Geïntegreerde zekering voor extra veiligheid
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Verkrijgbaar in 4 verschillende lengtes: 568 mm, 868 mm, 1168 mm en 1468 mm
- Armatuurinzetstuk voor de opname van één LED TUBE T5 AC 230V
- Geschikt voor LED TUBE T5 AC, HE of HO, 830/840/865
- Sterke neodymmagneten



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1168,00 mm
Breedte	25,00 mm
Hoogte	45,00 mm
Product gewicht	550,00 g
Kabellengte	800 mm



LN MAG BATTEN T5 1168

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9016
Body materiaal	Steel
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Opslagtemperatuur	-20...80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 3-polig
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK02
Dimbaar	Nee

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G5

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal inbegrepen lichtbronnen	1
--------------------------------	---

DOWNLOADS




Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LN MAG BATTEN T5
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
	Juridische informatie	Legal Insert LN MAG BATTEN
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11205497
	Conformiteitsverklaringen	LN MAG BATTEN T5
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN MAG BATTEN T5
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1168-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854009747	Vouwdoos 1	70 mm x 1,182 mm x 37 mm	662.00 g	3.06 dm ³
4099854009754	Verzenddoos 10	1,204 mm x 372 mm x 90 mm	7229.00 g	40.31 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

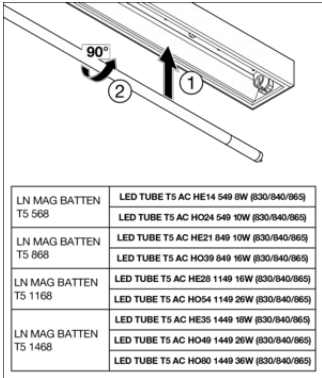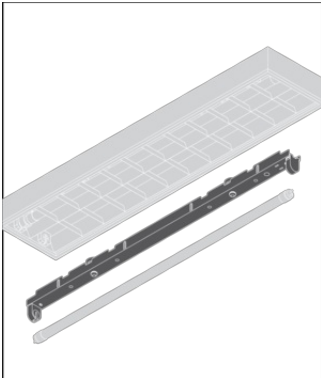

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.