

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Vochtbestendig armatuur voor dimbare LED TUBE



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes
- Dimbare installaties
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Gereedschapsloze installatie
- Robuuste behuizing
- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, leverbaar voor 1 of 2 T8 LED buizen
- Dimbare EXTERNAL SYSTEM Driver is al geïnstalleerd
- Geschikt voor LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- DALI 2.0-interface voor integratie van lichtmanagementsystemen
- Geïntegreerde elektrische zekering
- IP-klasse: IP65



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Dimmer interface	DALI-2 / IoT

Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	< 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1280,00 mm
Breedte	65,00 mm
Hoogte	70,00 mm
Product gewicht	966,00 g



DP HOUSING 1200 P 1XLAMP
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
RAL nummer [PIM]	RAL 7040
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 5-polig (L, N, PE, DA+, DA-)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
IoT ready	Ondersteuning van DALI-gegevenstype PART 251, 252, 253 ¹⁾
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G13

¹⁾ Internet of Things. Ondersteunt gegevensoverdracht via een gateway naar cloudgebaseerde monitoringplatforms, zoals LEDVANCE VIVARES Cloud.

VOORSCHAKELAPPARATUUR

E-VSA - Uitgangsimpelstroom	≤ 5 %
-----------------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / TÜV Rijnland / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen.
Toegevoegde functie	VIVARES

Upgrade- en vervangingscomponenten

Components Light Control

Product afbeelding	Naam product	EAN
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2	4058075837485
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW	4058075837508
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW	4058075837522
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW	4058075837560
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2	4058075837546
	PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075837584
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561
	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	4058075837607
	FLEX CONTROL UNIT IOT DALI-2 HCL TW	4058075841888
	FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075841901
	FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW	4058075843844

Product afbeelding	Naam product	EAN
	FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW	4058075841925
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075837621
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075841949
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075843868
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING	4058075843882
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

Technische uitrusting

- Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar
- Inclusief roestvrijstalen klemmen en M20 kabelwartel

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	UI DP HOUSING DALI
	Juridische informatie	LN INV DALI
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration DP HOUSING




Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 1 1200

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854146442	Vouwdoos 1	68 mm x 1,272 mm x 75 mm	1096.00 g	6.49 dm ³
4099854246036	Verzenddoos 12	1,287 mm x 284 mm x 237 mm	13802.00 g	86.63 dm ³
4099854146459	Verzenddoos 9	1,287 mm x 216 mm x 237 mm	10514.00 g	65.88 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

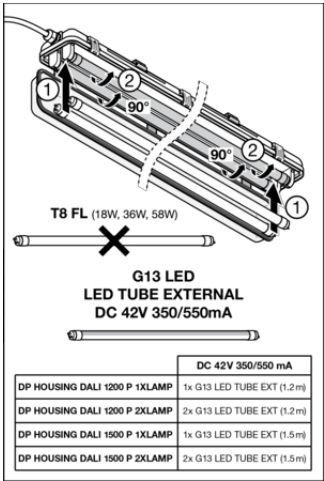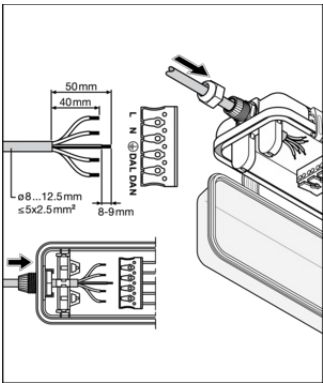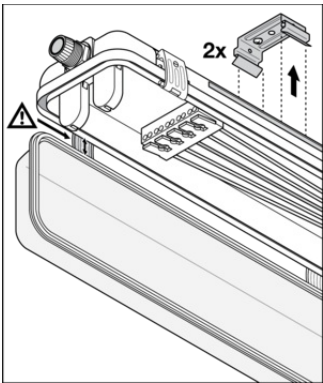

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.