



PRODUCTINFORMATIEBLAD

PL FLEX 600 S 30W 840 PS

PANEL FLEX 600 PS | 600x600 inbouwpaneelarmaturen met Power Select-functie

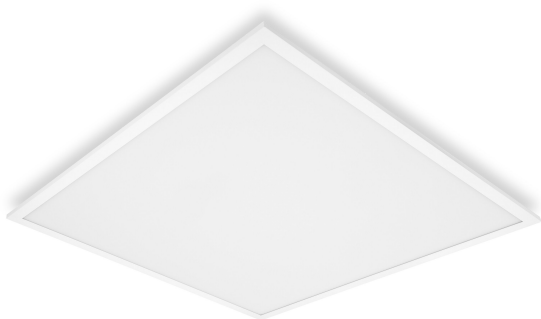

Toepassingsgebieden

- Geschikt voor inbouwplafondsystemen met rastergrootte van 600 x 600 mm
- Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, vergaderruimtes
- Receptie, foyers, gangen, liften

Productvoordelen

- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare vermogensstappen (Power Select - PS) op de driver en tot 4860 lm
- Energiebesparing dankzij hoog systeemrendement: tot 169 lm/W
- Hoge kleurconsistentie met SDCM 3
- Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- Doorkoppeling mogelijk met inbegrepen connector box
- Decentrale noodverlichting mogelijk met apart verkrijgbare LEDVANCE Emergency Conversion Box
- Uitgebreide diensten zoals energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk met DALI versies
- 7 jaar garantie

Productkenmerken

- Levensduur (L80/B10): 100.000 uur (bij 25°C), (L90/B10): 50.000 uur (bij 25°C)
- Geschikt voor centrale noodverlichtingsinstallaties vlg. volgens EN 60598-2-22
- 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm²



- Geëxtrudeerd aluminium frame, metalen behuizing
- Polystyrene diffuser
- Armatuurversies met IoT-ready DALI-2 driver beschikbaar


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	30 W / 25 W / 21 W / 17 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	140,000 mA
Inschakelstroom	11.1 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	600 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	12
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	13
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	21
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	External LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	4860 lm / 4130 lm / 3510 lm / 2880 lm
Lichtstroom efficiëntie	162 lm/W / 165 lm/W / 167 lm/W / 169 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 3 sdc _m
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	110 °

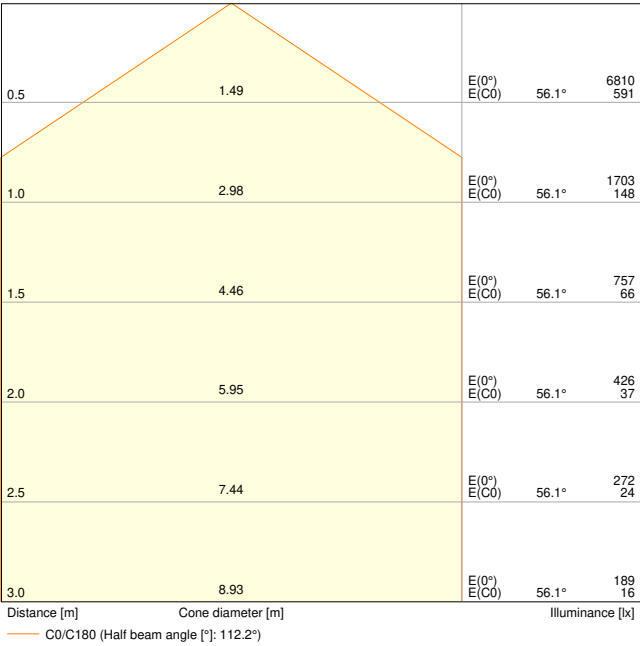


PL FLEX 600 S 30W 4000K 4860lm

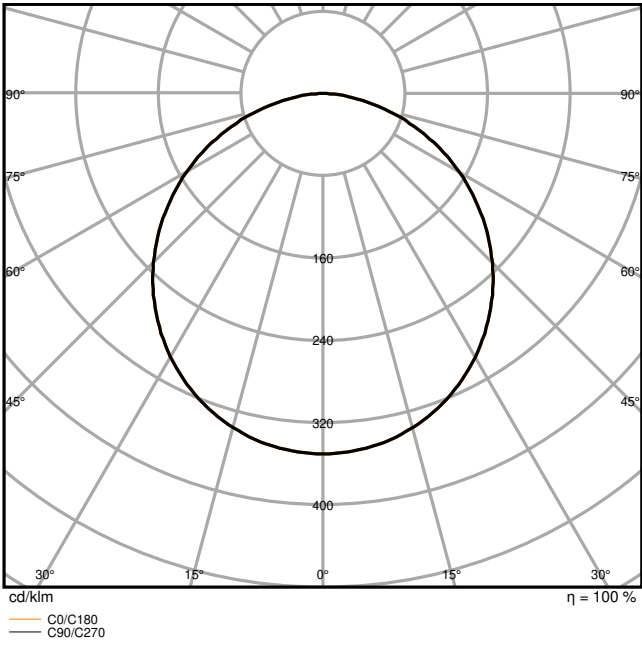

PL FLEX 600 S 30W 4000K 4860lm

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	595,00 mm
Breedte	595,00 mm
Hoogte	32,00 mm
Product gewicht	1500,00 g

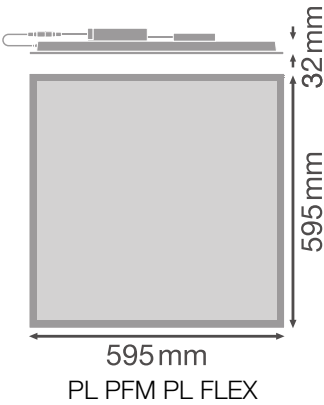

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polystyrene (PS)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 5-polig (L, N, PE, DA+, DA-)
Type bescherming	IP40/IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK02
Dimbaar	Nee
Montagetype	Inbouw/pendel/opbouw
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Inbouwlengte	595.00 mm
Inbouwbreedte	595.00 mm
Inbouwdiepte	50 mm
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	700 mA
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	< 5 %
E-VSA - Lengte	125 mm

E-VSA - Breedte	60 mm
ECG - Hoogte	30 mm
Aanbevolen voorschakelapparatuur	DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting (EL)	Optionele EL-unit (batterij en controller) voor decentrale werking apart verkrijgbaar / EL-gecertificeerde driver (0Hz/DC-werking) voor centrale batterijwerking inbegrepen
---------------------------	---

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Door de eindconsument

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	MULTI SELECT
---------------------	--------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DR DS-P- 30/220-240/700 PL FLEX 600	4058075843684
	EM CONVERSION BOX	4058075237025
	PANEL Suspension Kit	4058075402928
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859

Product afbeelding	Naam product	EAN
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472914
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402843

Technische uitrusting

- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar
- Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen
- Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen
- Beveiligingsbeugels voorgeïnstalleerd
- Extern voorschakelapparaat inbegrepen
- Geschikt voor gebruik met losse Emergency Conversion Box
- Servicable armatuur: upgrades en componenten beschikbaar

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	PANEL FLEX
	Juridische informatie	LSI PANEL FLEX
	Juridische informatie	Legal Insert PL FLEX
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	EM Insert PL FLEX
	Conformiteitsverklaringen	PL FLEX
	Conformiteitsverklaringen UKCA	PL FLEX

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	PL FLEX 600 S 30W 4000K 4860lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	PL FLEX 600 S 17W 4000K 2880lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	PL FLEX 600 S 21W 4000K 3510lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	PL FLEX 600 S 25W 4000K 4130lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	PL FLEX 600 S 3W 4000K 400lm EM BOX
	LDT-bestand (Eulumdat)	PL FLEX 600 S 30W 4000K 4860lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	PL FLEX 600 S 17W 4000K 2880lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	PL FLEX 600 S 21W 4000K 3510lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	PL FLEX 600 S 25W 4000K 4130lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	PL FLEX 600 S 3W 4000K 400lm EM BOX
	ULD-bestand (DIALux)	PL FLEX 600 S 30W 840 PS
	ROLF-bestand (RELUX)	PL FLEX 600 S 30W 840 PS
	UGR-bestand (UGR-tabel)	PL FLEX 600 S 17W 4000K 2880lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	PL FLEX 600 S 21W 4000K 3510lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	PL FLEX 600 S 25W 4000K 4130lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	PL FLEX 600 S 30W 4000K 4860lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	PL FLEX 600 S 3W 4000K 400lm EM BOX
	Lichtverdelingscurve type kegel	PL FLEX 600 S 30W 4000K 4860lm
	Lichtverdelingscurve type polair	PL FLEX 600 S 30W 4000K 4860lm


CAD/BIM-bestanden	Naam document
 BIM Revit 3D	PL FLEX
 CAD STEP 3D	PL FLEX 600

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854276484	Vouwdoos 1	35 mm x 685 mm x 600 mm	1955.00 g	14.39 dm³
4099854276491	Verzenddoos 4	705 mm x 160 mm x 625 mm	8901.00 g	70.50 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Een verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE




DR D5-P-30/200-440/190

30° x 270° x 210° x 170°

DR D5-P-30/200-440/190

30° x 270° x 210° x 170°

PANEL, FLEX 90° / 60°	DRIVER	WIGGLE W/ DRIVE DS	mA	Imp. Ems W/ DRIVE DS	Imp. Wms
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S	DR D5-P-30/200-440/190, FLEX 600 CAN 400674302684	30	700	4400	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		20	600	3100	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		15	450	2010	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		10	300	1400	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		5	150	700	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		0	0	0	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S	DR D5-P-30/200-440/190, FLEX 600 CAN 400674302684	30	700	4400	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		20	600	3100	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		15	450	2010	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		10	300	1400	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		5	150	700	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		0	0	0	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S	DR D5-P-30/200-440/190, FLEX 600 CAN 400674302684	30	700	4400	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		20	600	3100	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		15	450	2010	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		10	300	1400	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		5	150	700	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		0	0	0	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		21	600	3450	164
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S	DR D5-P-30/200-440/190, FLEX 600 CAN 400674302684	30	700	4400	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		20	600	3100	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		15	450	2010	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		10	300	1400	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		5	150	700	160
PL FLEX 60° D-5 32W 840 CP S		0	0	0	160



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.