


PRODUCTINFORMATIEBLAD

DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Constante stroom

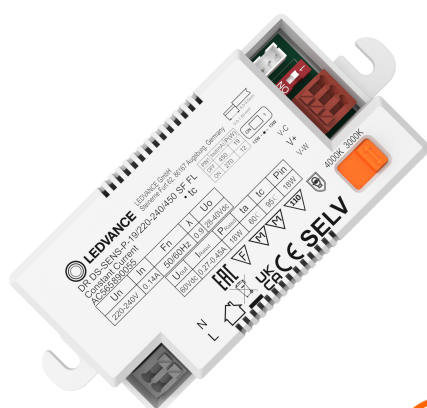

Toepassingsgebieden

- Geschikt voor SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19W / 27W

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit door instelbare uitgangsströmen en CCT met schakelaars op de driver
- Geringe flikkering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort
- Hoog lichtrendement en hoge betrouwbaarheid
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Verkrijgbaar in 19W, 27W
- Beschermingsklasse: II
- IP-klasse: IP20
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Werkingsfrequentie: 50/60 Hz



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	19,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	450 mA
Inschakelstroom	13 A
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	II
Dimmer interface	Niet dimbaar

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	119,00 mm
Breedte	51,00 mm
Hoogte	24,00 mm
Product gewicht	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

MATERIALEN & KLEUREN

RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Nominale uitgangsstroom	450 mA
Levensduur E-VSA	100000 h

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting (EL)	EL-gecertificeerde driver (0Hz/DC-werking) voor centrale batterijwerking inbegrepen
---------------------------	---

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	EVERLOOP
---------------------	----------

Technische uitrusting

- EVERLOOP armatuur: upgrades en vervangingen beschikbaar
- Decoratief zilveren frame apart verkrijgbaar

DOWNLOADS


	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DR DS-SENS- SF FL
	Juridische informatie	DR DS-SENS- SF FL
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	DR DS-SENS-P
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DR DS-SENS-P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854292859	Vouwdoos 1	32 mm x 124 mm x 56 mm	101.00 g	0.22 dm ³
4099854292866	Verzenddoos 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



SP PLAT 190 / 190	DRIVER	COEF	W	lm	lm/W	EM W 200V ENC	EM W 230V ENC	EM W 240V ENC
SP PLAT 190	DRIVER 190 PUSH-TO-ON/DRIVER SP FL EAN 4000040000000	400004	19	1000	1000	+	+	+
			12	1000	1000	+	+	+
SP PLAT 190N 190	DRIVER 190N PUSH-TO-ON/DRIVER SP FL EAN 4000040000000	400004	19	1000	1000	+	+	+
			12	1000	1000	+	+	+
SP PLAT 190	DRIVER 190 PUSH-TO-ON/DRIVER SP FL EAN 4000040000000	400004	27	1000	1000	+	+	+
			18	1000	1000	+	+	+
SP PLAT 190N 190	DRIVER 190N PUSH-TO-ON/DRIVER SP FL EAN 4000040000000	400004	27	1000	1000	+	+	+
			18	1000	1000	+	+	+
SP PLAT 190N 190	DRIVER 190N PUSH-TO-ON/DRIVER SP FL EAN 4000040000000	400004	27	1000	1000	+	+	+
			18	1000	1000	+	+	+
SP PLAT 190N 190	DRIVER 190N PUSH-TO-ON/DRIVER SP FL EAN 4000040000000	400004	27	1000	1000	+	+	+
			18	1000	1000	+	+	+

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.